



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 18W/840 1SL/25

Questa lampada TL-D offre una durata più lunga e garantisce guasti prematuri ridotti. Questo risulta in bassi costi di manutenzione e riduce le costose sostituzioni dei punti luce. È pertanto adatta ad ambienti in cui la sostituzione della lampada è costosa a causa di soffitti elevati o disturbo delle operazioni. Questa lampada può essere utilizzata su un alimentatore esistente o su alimentatore dedicato HF Xtreme.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 10% di guasti (Nom)	29500 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	36000 h
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	55000 h
Fattore sopravvivenza (2.000 ore)	100 %
Fattore sopravvivenza (4.000 ore)	99 %
Fattore sopravvivenza (6.000 ore)	99 %
Fattore sopravvivenza (8.000 ore)	99 %
Fattore sopravvivenza (12.000 ore)	99 %
Fattore sopravvivenza (16.000 ore)	99 %
Fattore sopravvivenza (20.000 ore)	99 %

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]
Flusso luminoso (Nom)	1350 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	1350 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	76 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	>80

Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	96 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (4.000 ore)	95 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (6.000 ore)	94 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (8.000 ore)	93 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (12.000 ore)	92 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (16.000 ore)	91 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	90 %

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	17,7 W
Corrente lampada (Nom)	0,370 A

Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	25 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

MASTER TL-D Xtra

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	22 kWh

Dati del prodotto


Codice prodotto completo	871150055862640
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25
EAN/UPC - Prodotto	8711500558626

Codice d'ordine	55862640
Codice Locale	1884XTRA
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
N. materiale (12NC)	927980484014
Peso netto (Pezzo)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/40/1B-E-G13

Warnings and safety

- Per ottenere le durate indicate per il funzionamento al 100%, evitare la regolazione del flusso inferiore al 30%
- Per l'utilizzo su alimentatore elettromagnetico, si raccomanda vivamente di applicare solo gli starter Philips S10 o S10E (per i tipi da 18 W, S2 o S2E) per ottenere le durate indicate e di installare nuovi starter in caso di sostituzione del gruppo lampada.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.



Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

TL-D Xtra 18W/840

Fotometrie

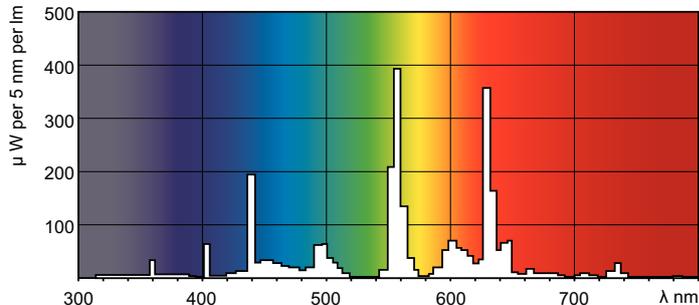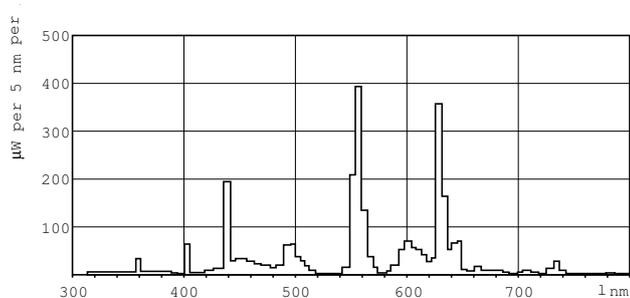

Designazione colore /840

Designazione colore /840

MASTER TL-D Xtra

Durata

