Scheda prodotto
Caratteristiche

GVAE113
Contatto ausiliario TeSys - 1NO + 1NC

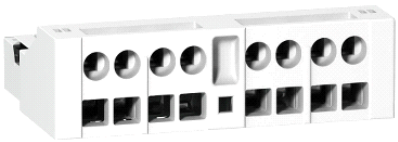

Principale

Gamma	TeSys
Nome abbreviato	GVAE
Tipo di prodotto o componente	Blocco contatti ausiliari
Compatibilità prodotto	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT GV3L GV3P LS1D323
Posizione montaggio	Lato frontale
Composizione contatto polo	1 NO + 1 NC
Connessioni - morsetti	Terminali a molla 2 cavo 0.75...1.5 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
Quantità per confezione	Set da 10

Complementare

Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V - conforme a IEC 60947-1 300 V - conforme a UL 508 300 V - conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di impiego [Ue]	24...240 V CA 24...60 V DC
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	2.5 A
Tipo di protezione	GG fuse 10 A GB2CB06 circuit breaker 10 A
Durata meccanica	100000 cicli
Corrente minima di commutazione	5 mA
Tensione minima di commutazione	17 V
Potenza di impiego nominale in VA	120 VA a 110...120 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli 120 VA a 230...240 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli 48 VA a 24 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli 60 VA a 48 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
Potenza di impiego nominale in W	15 W a 48 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli 24 W a 24 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli 9 W a 60 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
Altezza	13 mm
Larghezza	44,5 mm
Profondità	31,5 mm
Peso prodotto	0,05 kg

Ambiente

caratteristiche ambientali	Ambiente normale

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0701 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.