Scheda prodotto
Caratteristiche

RSZE1S48M

Base RSZ - contatto separato - 12 A - < 300 VAC - connettore a vite

Principale

Gamma prodotto	Zelio Relay
Tipo di prodotto o componente	Presa
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RSB (1 C/O) Plug-in relay RSB (2 OC)
Forma del pin	Piatto
Nome abbreviato	RSZ
Vendita quantità indivisibile	10

Complementare

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V CA
Coppia di serraggio	< 0.8 N.m (M3 screw(s))
Tipo di fissaggio	Con vite montaggio su pannello Ad aggancio montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm
Simbologia	CE
Larghezza	15,5 mm
Peso prodotto	0,05 kg

Ambiente

connessioni - morsetti	Connettori a vite, flessibile cavo con estremità cavo 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² / AWG 22...AWG 14 Connettori a vite, flessibile cavo con estremità cavo 2 x 0,25...2 x 1 mm² / AWG 22...AWG 17 Connettori a vite, solido cavo senza estremità cavo 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 Connettori a vite, solido cavo senza estremità cavo 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
norme di riferimento	IEC 61984
certificazioni prodotto	CSA UL
temperatura di stoccaggio	-40...85°C
temperatura ambiente di funzionamento	-25...85°C
grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
resistenza dielettrica	2500 V

Dimensioni

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

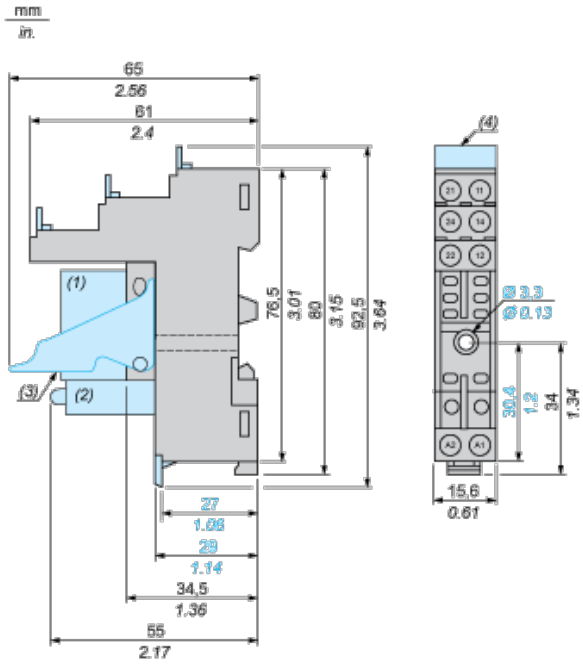

(1) Relè
(2) Modulo di protezione
(3) Morsa di ritenuta
(4) Legenda

Schema di cablaggio





Quando si utilizza il relè RSB1A160•• con il socket RSZE1548M, devono essere collegati i morsetti 11 e 21, 14 e 24, 12 e 22.