


Pos. 1

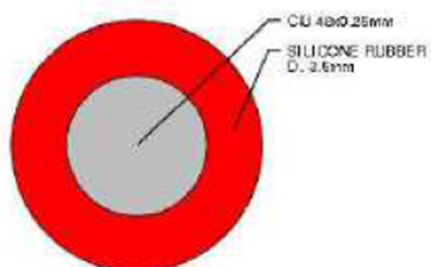

Product name
CABLE CU 1x2.50 GS RED D.3.50

Note
maximum working temperature: -55/+ 200 ° C

Conductors
Number of conductors: 1
formation: 48x0.25
cross-section: 2.50 sq. mm
conductors electrical resistance: 8 Ohm/Km at 20 ° C

Insulation
silicone rubber
nominal diameter: 3.50mm
Colour : Red

Dimensions
nominal diameter: 3.5mm (+/- 0.2)
weight: 30.93 Kg/Km

Standard tests
spark test 2500Vac
insulation resistance: > 20 Mohm (20 ° C)
visual and dimensional examination
check continuity of conductors

Nome Prodotto
CAVO CU 1x2.50 GS ROSSO D.3.50

Note
temperatura massima di lavoro: -55/+200°C

Conduttori
Numero conduttori : 1
formazione: 48x0.25
sezione: 2.50 mmq
resistenza elettrica conduttori: 8 Ohm/Km a 20°C

Isolamento
gomma silicone
diametro nominale: 3.50mm
Colore: rosso

Dimensioni
diametro nominale: 3.5mm (+/-0.2)
peso: 30.93 Kg/Km

Prove Standard
spark test 2500Vac
resistenza di isolamento: >20 Mohm (20°C)
esame visivo e dimensionale
verifica continuità conduttori