

VOLTMETRI 240° PER C.A. AD INSERZIONE DIRETTA

Direct input 240° AC Voltmeters



Kz - Kazakhstan



UKR METR TEST
STANDARD




DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	rated burden	3,5VA (Range 600V)
frequenza di funzionamento	operating frequency	45÷65Hz
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 Vn
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	2 Vn
precisione	accuracy	1,5%
categoria di sovratensione (solo 48x48mm)	overvoltage category (48x48mm only)	CAT III 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
temperatura di magazzino	storage temperature	-25 +50 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	-40 +80 °C
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP52
costruzione a norme	manufactured according to	IPO0
		CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

VOLTMETRI PER C.A. - A.C. VOLTMETERS		A	EVX	XSD
Dimensioni - Dimension:	48x48mm	A48		
	72x72mm	A72		
	96x96mm	A96		
	144x144mm	A144		
Portata - Range:	40 V		040	
	50 V		050	
	60 V		060	
	100 V		100	
	150 V		150	
	200 V		200	
	250 V		250	
	300 V		300	
	400 V		400	
	500 V		500	
	600 V		600	

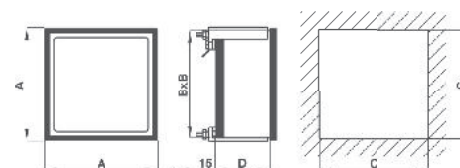


Code	A	B	C	D	kg
A72	72	67	68	46	0.250
A96	96	91	92	46	0.300
A144	144	137	138	46	0.550



Code	A	B	C	D	kg
A48	48	44	45	46	0.200

Nota: per valori differenti da quelli indicati in tabella contattare FRER per verifica fattibilità
Note: please contact FRER to verify the feasibility in case of different values than the ones indicated in the table

SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams





Kz - Kazakhstan



UKRMETR TEST
STANDARD




DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	rated burden	1,5 VA
frequenza di funzionamento	operating frequency	45÷65Hz
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 Vn
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	2 Vn
precisione	accuracy	1,5%
categoria di sovratensione (solo 48x48mm)	overvoltage category (48x48mm only)	CAT III 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
temperatura di magazzino	storage temperature	-25 +50 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	-40 +80 °C
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP52
costruzione a norme	manufactured according to	IPO0
		CEI-DIN-VDE-IEC


CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

VOLTMETRI PER C.A. - A.C. VOLTMETERS		A	EVX	___	X	___
Dimensioni - Dimension:	48x48mm	A48				
	72x72mm	A72				
	96x96mm	A96				
	144x144mm	A14				
Primario TV - VT Primary:	(Scala - Scale)					
	220 V (0-300 V)					322
	230 V (0-300 V)					323
	380 V (0-500 V)					538
	400 V (0-500 V)					540
	440 V (0-500 V)					544
	500 V (0-600 V)					650
	600 V (0-800 V)					860
	690 V (0-800 V)					869
	800 V (0-1000 V)					180
	1000 V (0-1200 V)					112
	da precisare - to be specified					YYY
Secondario TV - VT Secondary:	100 V					C0
	110 V					C1

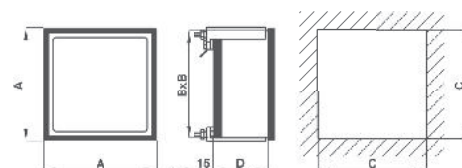

Code	A	B	C	D	kg
A72	72	67	68	46	0.250
A96	96	91	92	46	0.300
A14	144	137	138	46	0.550

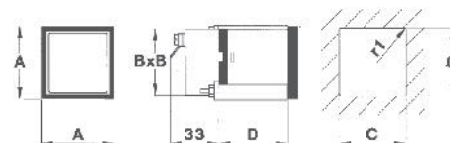

Code	A	B	C	D	kg
A48	48	44	45	46	0.200

Vedi TV alla sezione 11 e Commutatori
voltmetrici alla sezione 13 del catalogo
See VT at section 11 and Voltage Selector
Switches at section 13 of this catalogue



SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

