




DATI TECNICI - Technical data

indicazione di parallelo	matching condition	0V (2Vn = 180°)
autoconsumo (linea)	rated burden (line)	1 VA
frequenza di funzionamento	operating frequency	50±60Hz
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 Vn
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	2 Vn
precisione	accuracy	1,5%
categoria di sovratensione	overvoltage category	CAT III 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

ZEROVOLTMETRI - NULL VOLTMETERS		F__	YZV	XSD
Dimensioni - Dimension:	96x96mm	F96		
	144x144mm	F14		
Tensione - Voltage:	100 V			100
	230 V			230
	400 V			400
	440 V			440
	500 V			500
	600 V			600
	da precisare - to be specified			YYY

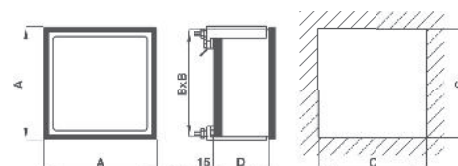

Code	A	B	C	D	kg
F96	96	91	92	120	0.900
F14	144	137	138	120	1.100

Nota: per valori differenti da quelli indicati in tabella contattare FRER per verifica fattibilità
Note: please contact FRER to verify the feasibility in case of different values than the ones indicated in the table

SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

