



### DATI TECNICI - Technical data

materiale	material	policarbonato caricato con fibra di vetro
		fiberglass reinforced polycarbonate
colore	color	rosso / red RAL3002
esenti da alogeni	halogen free	
resistenza all'urto	impact strenght	$\text{kJ/m}^2 > 90$
densità	density	$\text{g/cm}^3 > 1.4$
resistenza a trazione	tensile strenght	$\text{MN/m}^2 > 140$
resistenza a compressione	crushing strenght	$\text{MN/m}^2 > 69$
assorbimento d'acqua	water absorption	$\% < 0.2$
resistenza alla fiamma	fire proof	V0
resistenza a flessione	stiffness	$\text{MN/m}^2 > 200$
temperatura di esercizio continuo	continuous operating temperature	$^{\circ}\text{C} + 135$
rigidità dielettrica	dielectric strenght	$\text{MV/m} 21$
resistenza alle correnti striscianti	creepage	$V > 150$
norme di riferimento	relevant standards	ASTM-UL / ISO - IEC 60439
tensione di esercizio massima	maximum operating voltage	1000V


### CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

### DIMENSIONI - Dimensions

spessore sbarre busbar thickness	N° cave per blocchetto Nr of slot for block	altezza minima sbarre Min. busbar height	Resistenza agli sforzi elettrodinamici Electrodynamic strenght	Confezione Q.ty	CODICE CODE
5	5	2 mm	8 kN ( $\pm 10\%$ )	30	SBVB
6	4		10 kN ( $\pm 10\%$ )		
8	3	25 mm	12 kN ( $\pm 10\%$ )		
10	3		14 kN ( $\pm 10\%$ )		
Spalla di fissaggio per sbarre di altezza 30, 50, 60, 80, 100, 120 mm Fixing shoulder for bars up to 30, 50, 60, 80, 100, 120 mm				12	SBPS

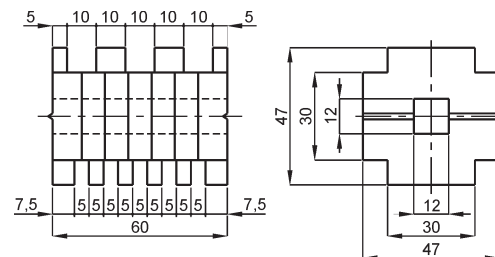

SBVB

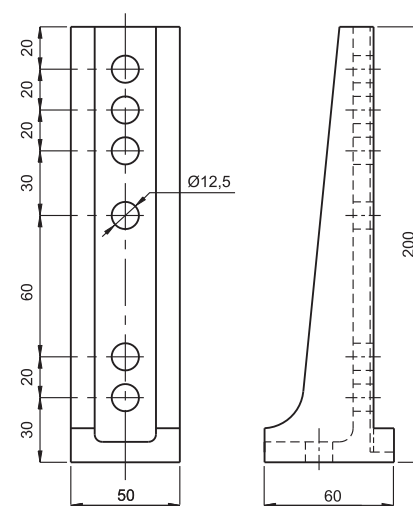

SBPS

### Note - Note

DISTANZA TRA I SUPPORTI - DISTANCE BETWEEN HOLDERS										
Sbarre per fase (interasse 120mm) Bar x phase (interaxis 120mm)		Correnti di corto circuito efficaci RMS short circuit currents								
Nr.	Dim (mm)	12kA	20kA	30kA	40kA	50kA	60kA	70kA	75kA	80kA
4	30 x 5	740	440	280	210	165				
4	50 x 5	1160	645	410	305	245	195			
4	60 x 5	1420	745	475	350	285	225	190		
4	80 x 5	1980	945	590	440	355	280	240	225	210
4	100 x 5	2600	1160	700	525	420	330	285	265	250
4	120 x 5	3280	1450	810	300	480	380	325	300	285
4	30 x 6	930	560	355	265	210	170			
4	50 x 6	1530	810	515	380	310	240	210	195	
4	60 x 6	1880	930	590	440	350	280	240	225	210
4	80 x 6		1200	725	540	435	345	295	270	260
4	100 x 6		1500	855	640	510	405	345	320	305
4	120 x 6		1800	1000	735	590	430	395	370	350
3	30 x 8	1180	700	440	330	265	210	180		
3	50 x 8	1900	980	630	470	375	300	255	240	225
3	60 x 8	2300	1120	710	535	425	340	290	270	255
3	80 x 8		1450	870	650	520	415	355	330	310
3	100 x 8		1800	1030	765	610	470	415	390	365
3	120 x 8		2250	1230	880	700	480	460	445	420
3	30 x 10	1700	930	590	445	355	285	240	225	210
3	50 x 10		1300	810	610	490	390	335	310	290
3	60 x 10		1500	920	690	550	440	375	350	330
3	80 x 10		2000	1120	840	670	535	455	425	400
3	100 x 10			1350	980	780	540	520	495	465
3	120 x 10			1630	1120	890	545	520	510	500