




Principali caratteristiche


- Limite max di temperatura: - 40 ... + 250° C (vedere tabella cavo di estensione utilizzato)
- Tolleranze di riferimento: Norma UNI 7937, IEC 751:
 - ± 0.15° C a 0° C per classe A (1/2 DIN)
 - ± 0.30° C a 0° C per classe B (1 DIN)
- Elemento sensibile PT100 a 0° C
- Versatilità d'impiego

MODELLI

TR1 A: senza raccordo



TR1 B: con raccordo a compressione scorrevole

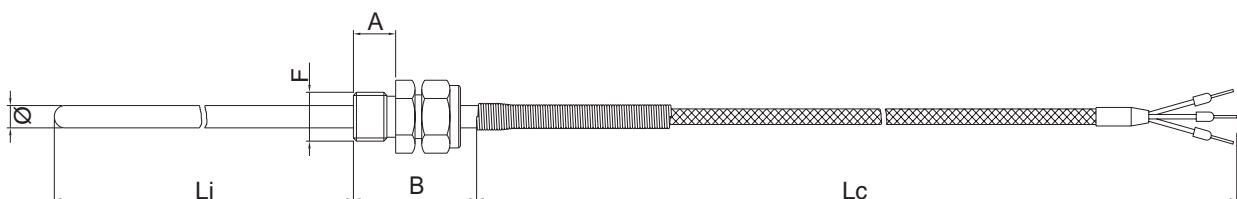

TR1 C: con raccordo saldato

