


**Principali caratteristiche**


- Limite max di temperatura: - 40 ... + 250° C
(vedere tabella tipo di isolamento del cavo utilizzato)
- Tolleranze di riferimento: Norme UNI 7937, IEC 751:
± 0.15° C a 0° C per classe A (1/2 DIN)
± 0.30° C a 0° C per classe B (1 DIN)
- Guaina in acciaio inox AISI 303
- Molla di regolazione lunghezza standard 300 mm

MODELLO

con raccordo a baionetta

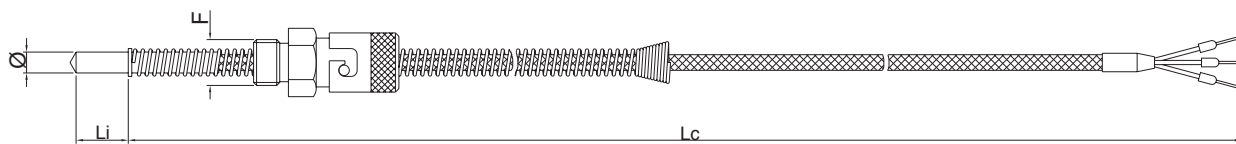

SIGLA DI ORDINAZIONE

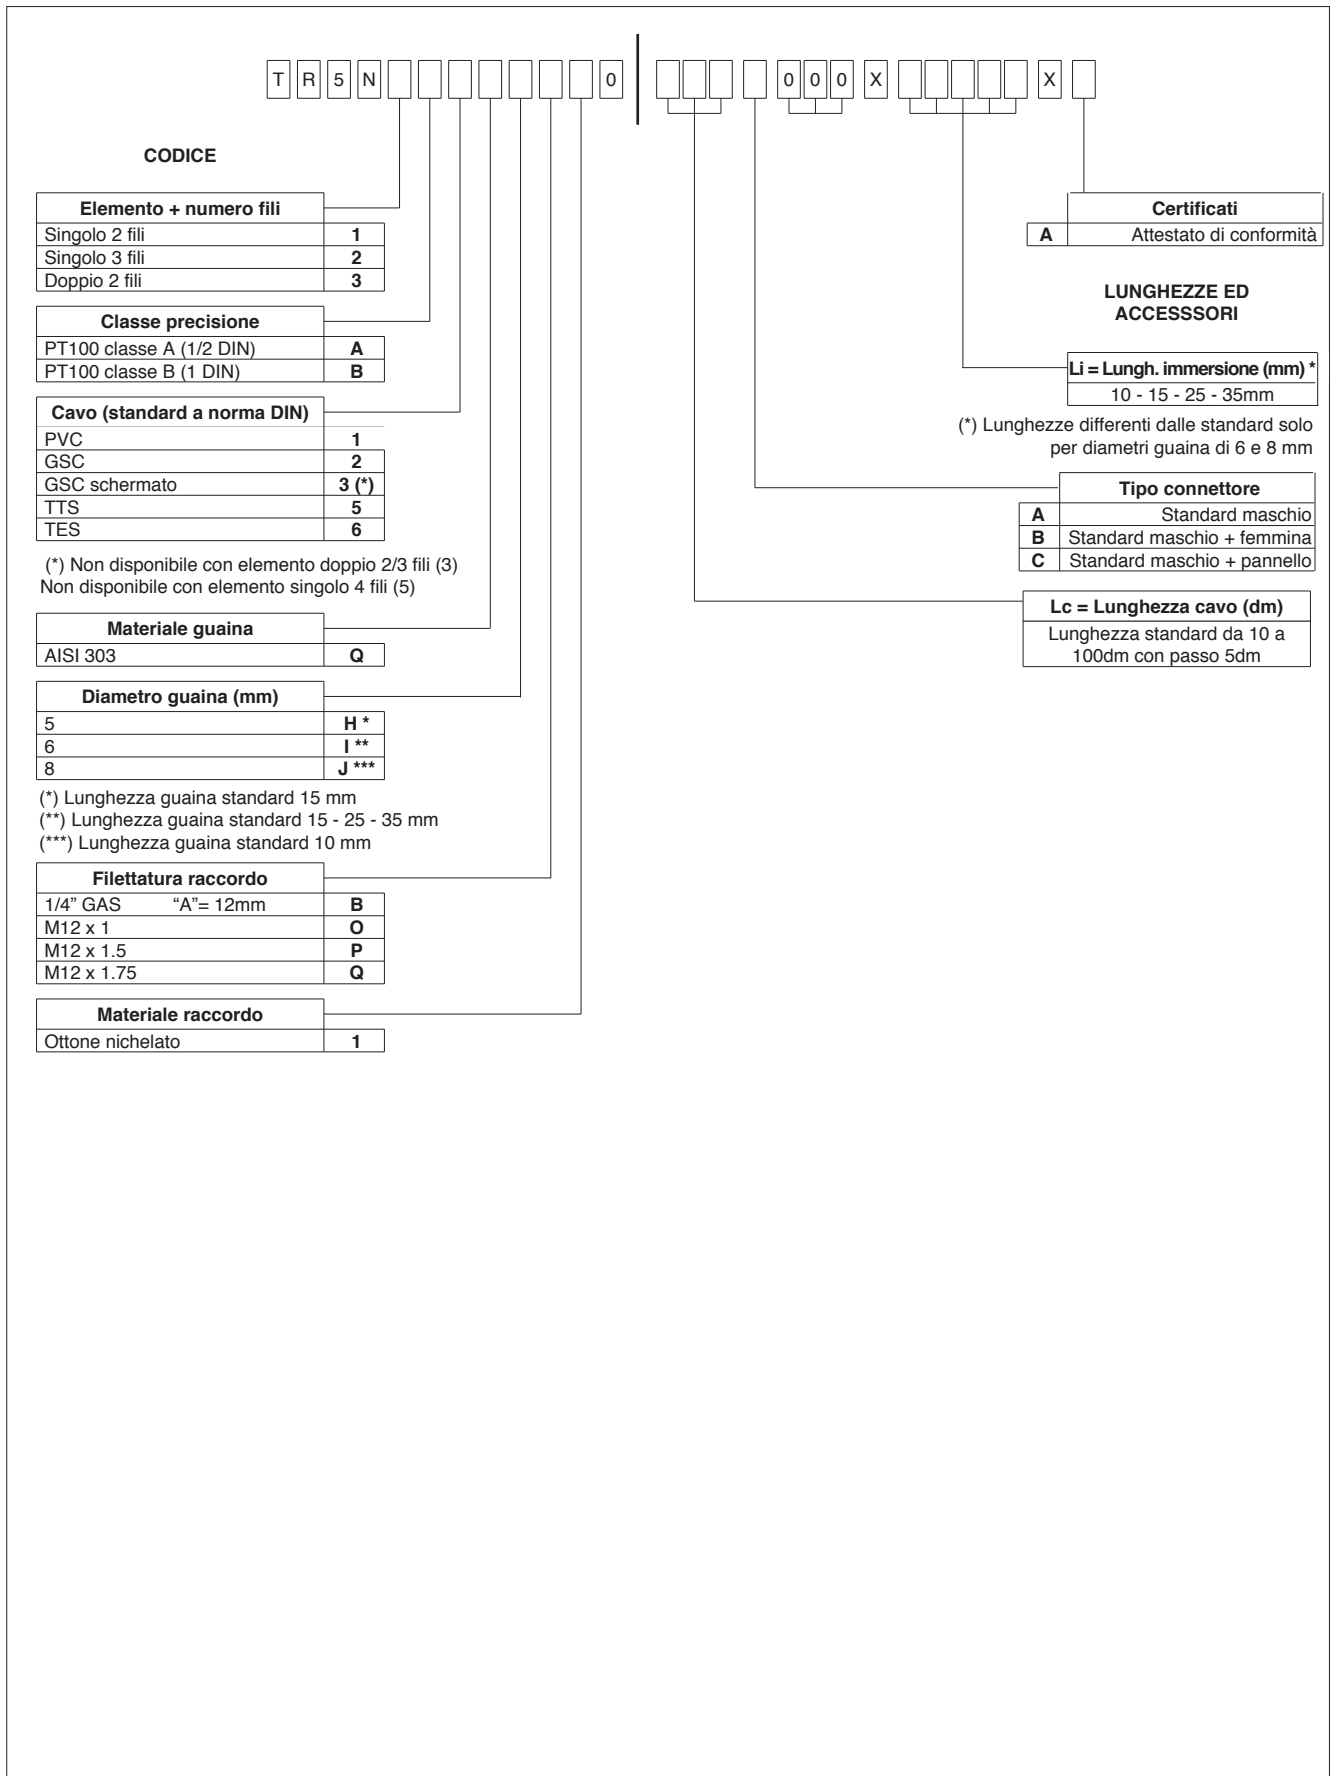

GEFRAN spa si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno

GEFRAN spa
 via Sebina, 74
 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
 ph. 0309888.1 - fax. 0309839063
 Internet: <http://www.gefran.com>
www.gefranonline.com

GEFRAN

DTS_TR5N_12-2015_ITA