
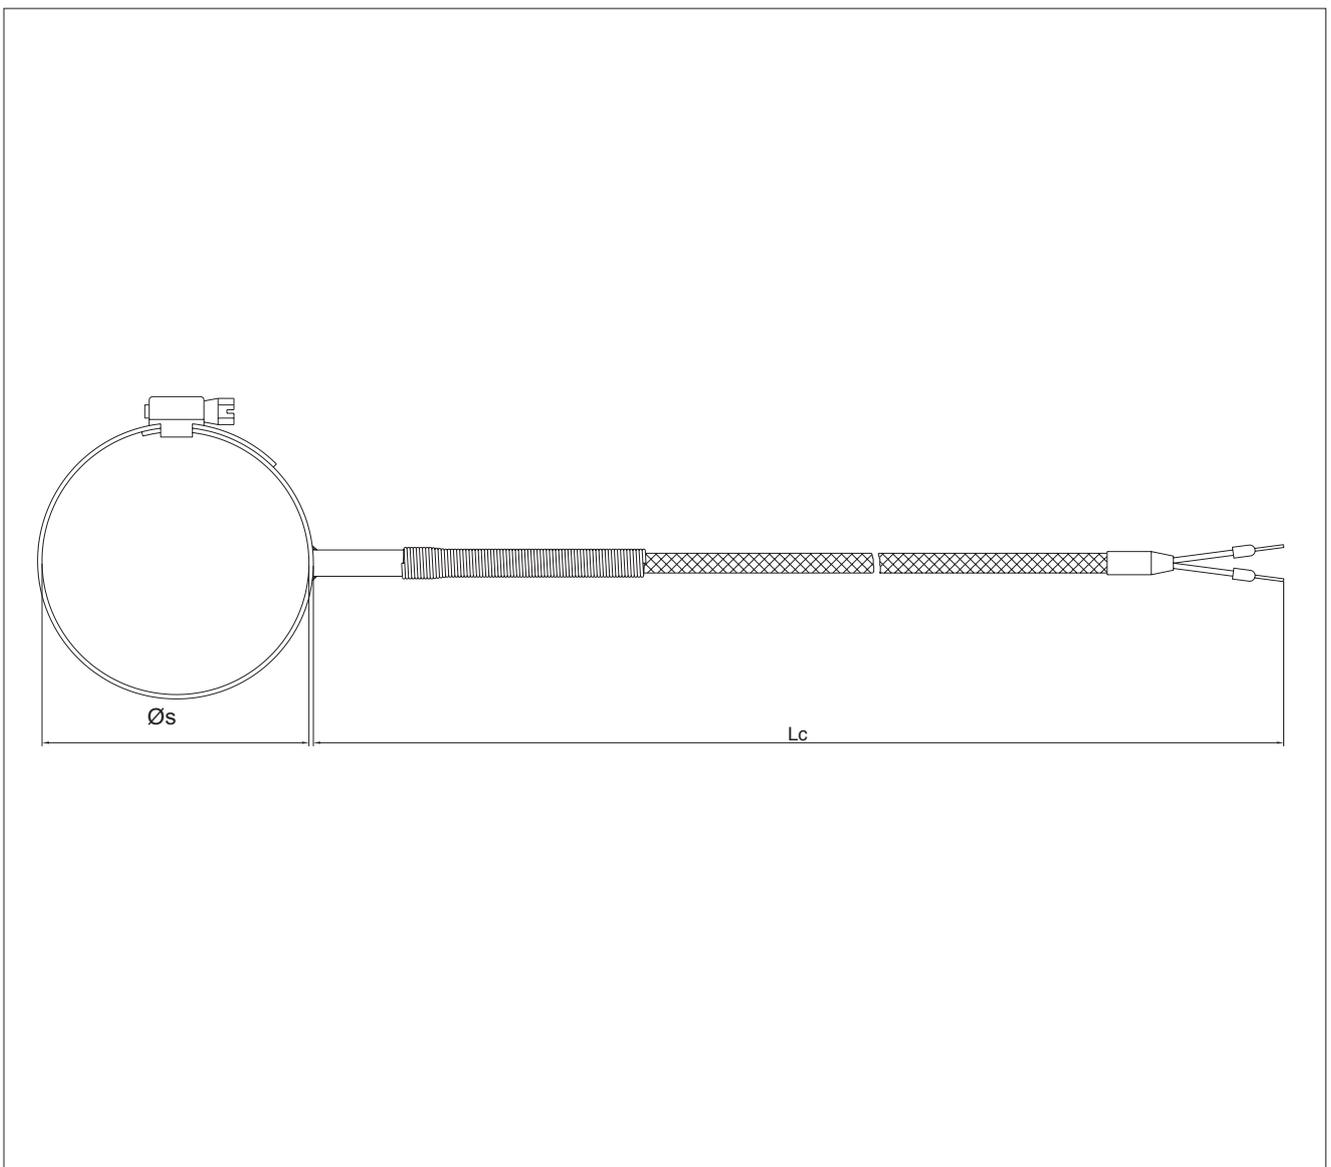


**Principali caratteristiche**

- Limite max di temperatura: - 40 ... + 250° C  
(a seconda del tipo di isolamento del cavo utilizzato;  
vedere accessori)
- Tolleranze di riferimento: Norme UNI 7938, IEC 584.2  
classe 2: per tipo J, K:  $\pm 2.3^{\circ} C$
- Isolamento cavo d'estensione: fibra di vetro, TEFLON®,  
con schermo
- Applicazioni tipiche: rilevazioni di misure su postazioni  
fisse, tubi teleriscaldamento, scambiatori di calore,  
tubazioni in genere
- Cavo a norme DIN

**MODELLO**

# SIGLA DI ORDINAZIONE

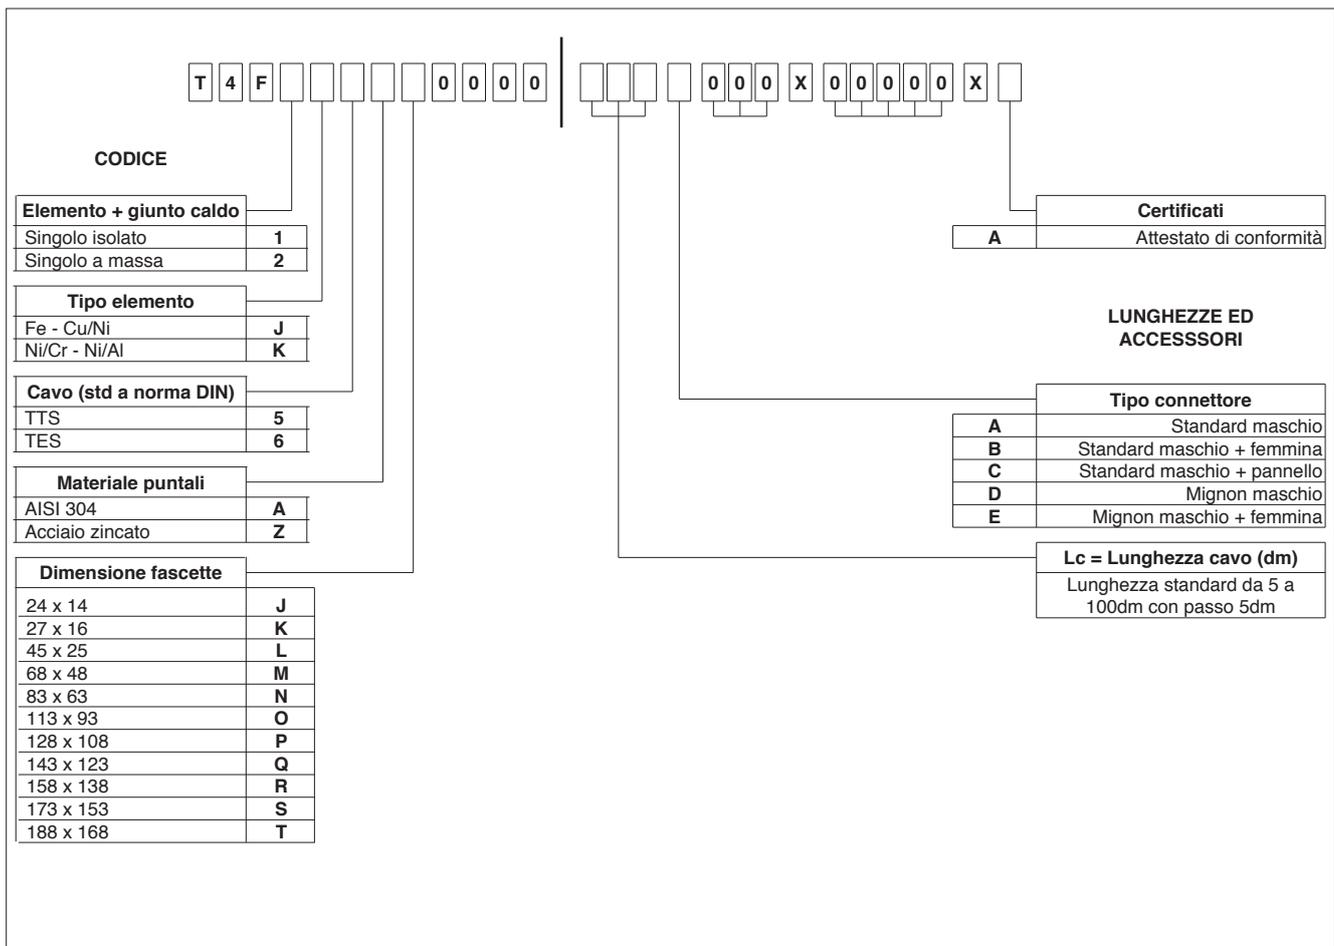

GEFRAN spa si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno