Scheda prodotto
Caratteristiche

03002

Prisma - Sistema G - Guida regolabile per apparecchi modulari

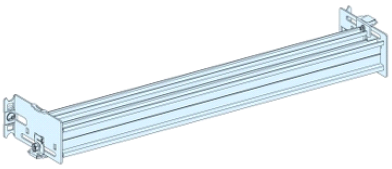

Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma G
Tipo di prodotto o componente	Guida
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Tipo di guida	Modulare Regolabile
Dispositivo installato	TeSys : fisso GV3 TeSys : fisso GV2L TeSys : fisso GV2P Compact : fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Compact : fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact : fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Compact : fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact : fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	9x 3P : fisso : GV2L 9x 3P : fisso : GV2P 1x 3P : fisso : NG160 1x 3P : fisso : NG160 NA 7x 3P : fisso : GV3 1x 4P : fisso : NG160 1x 4P : fisso : NG160 NA 1x 3P o 4P : fisso : NSXm verticale installazione

Complementare

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	3 module(s) : GV2L , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure 3 module(s) : GV2L , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure 3 module(s) : GV2P , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure 3 module(s) : GV2P , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure 5 module(s) : GV3 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure 5 module(s) : GV3 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure 5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure 5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure 5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure 5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure 7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure 7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure 7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure 7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure 5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure 5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure 7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

	7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure 7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure 7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
Passi 9 mm	48
Quantità per confezione	Set da 1
Larghezza	600 mm
Peso prodotto	0,34 kg
Colore	Grigio
Materiale	Metallo

Ambiente

norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificazioni prodotto	ASEFA

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio