


9422ATDF601

Sezionatore - Fusibile 30A, 600V e 60A, 250V - <= 600V CA - 15 HP, 200/230 VCA

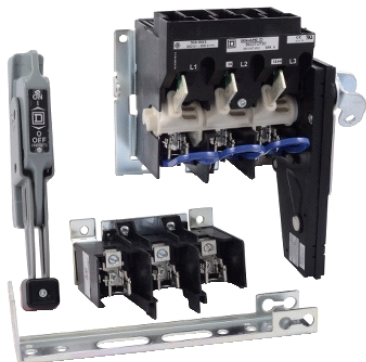

Principale

Gamma prodotto	9422T
Tipo di prodotto o componente	Disconnect Switch
Tipo sezionatore	Fusibile disconnect switch

Complementare

Montaggio del prodotto	Flange rod variable depth
Corrente nominale [In]	60 A
Potenza motore in hp	15 hp 200 V CA 15 hp 230 V CA 30 hp 460 V CA 50 hp 575 V CA 10 hp 250 V DC
Calibro del fusibile associato	30 A 600 V 60 A 250 V
Attrezzature fornite	6 in handle included NEMA 1/3/3R/4 enclosures lastra di acciaio
Tipo fusibile	H J R K

Ambiente

certificazioni prodotto	CSA UL
-------------------------	-----------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1545 - dichiarazione di conformità Schneider Electric

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.