


## Scheda prodotto

### Caratteristiche

# 9422ATEF101

Sezionatore - Fusibile 100 A , 250/600 V - <= 600 V  
CA - 25 HP, 200 V CA

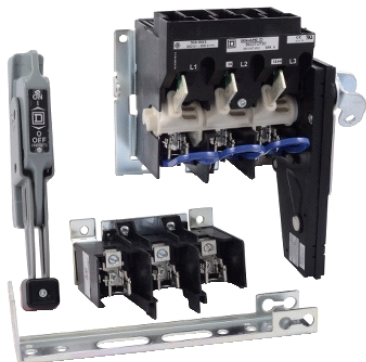

### Principale

Gamma prodotto	9422T
Tipo di prodotto o componente	Disconnect Switch
Tipo sezionatore	Fusibile disconnect switch

### Complementare

Montaggio del prodotto	Flange rod variable depth
Corrente nominale [In]	100 A
Potenza motore in hp	20 hp 250 V DC 25 hp 200 V CA 30 hp 230 V CA 60 hp 460 V CA 75 hp 575 V CA
Calibro del fusibile associato	100 A 250/600 V
Attrezzature fornite	6 in handle included NEMA 1/3/3R/4 enclosures lastra di acciaio
Tipo fusibile	H J R K

### Ambiente

certificazioni prodotto	CSA UL
-------------------------	-----------

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1545 - dichiarazione di conformità Schneider Electric

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.