



## Principale

Gamma prodotto	Advantys Telefast ABE7
Tipo di prodotto o componente	Base di connessione per vie anal. Conteggio
Numero di vie	8
Connessioni - morsetti	Morsettiere a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,09...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 28...AWG 16 flessibile con estremità cavo Morsettiere a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 26...AWG 12 solido Morsettiere a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 26...AWG 14 flessibile senza estremità cavo Morsettiere a vite, capacità di serraggio: 2 x 0,09...2 x 0,75 mm <sup>2</sup> AWG 28...AWG 20 flessibile con estremità cavo Morsettiere a vite, capacità di serraggio: 2 x 0,2...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 24...AWG 14 solido

## Complementare

Funzione del modulo	Corrente ingresso analogico , compatibile con Premium Tensione ingresso analogico , compatibile con Premium Pt 100 , compatibile con Premium
Compatibilità prodotto	TSXAEY1600 compatibile con Premium TSXAEY800 compatibile con Premium TSXASY800 compatibile con Premium TSXASY810 compatibile con Premium
Collegamento al PLC	SUB-D 25
Tipo di fissaggio	Con clip su guida DIN simmetrica 35 mm Con viti su piastra piena con kit fissaggio
Tensione nominale di isolamento [Ui]	2000 V tra terminali/guide di montaggio
Categoria di installazione	II conforme a IEC 60664-1
Coppia di serraggio	0,6 Nm (con piatto Ø 3,5 mm)
Peso prodotto	0,29 kg

## Ambiente


certificazioni prodotto	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) UL
grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
trattamento di protezione	TC
resistenza al filo incandescente	750 °C, ora estinzione: < 30 s conforme a IEC 60695-2-11
resistenza agli shock	15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
resistenza alle vibrazioni	2 gn (F = 10...150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
resistenza alle scariche elettrostatiche	4 kV (contatto) conforme a IEC 61000-4-2 livello 3 8 kV (aria) conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
resistenza ai campi irradiati	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
resistenza ai transitori rapidi	2 kV conforme a IEC 61000-4-4 livello 3
temperatura ambiente di funzionamento	0...60 °C conforme a IEC 61131-2
temperatura di stoccaggio	-40...80°C conforme a IEC 61131-2
grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.


## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0841 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile


## Dimensioni

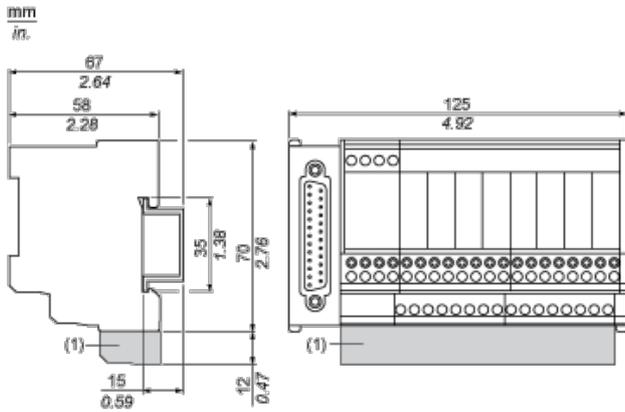

## Montaggio

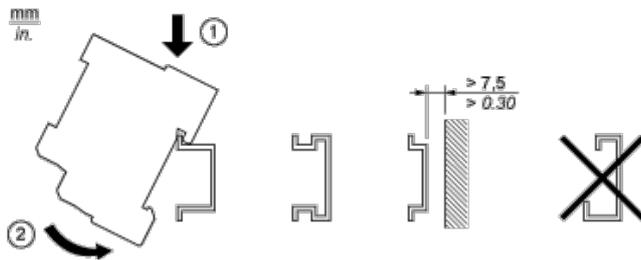


## Schema di cablaggio

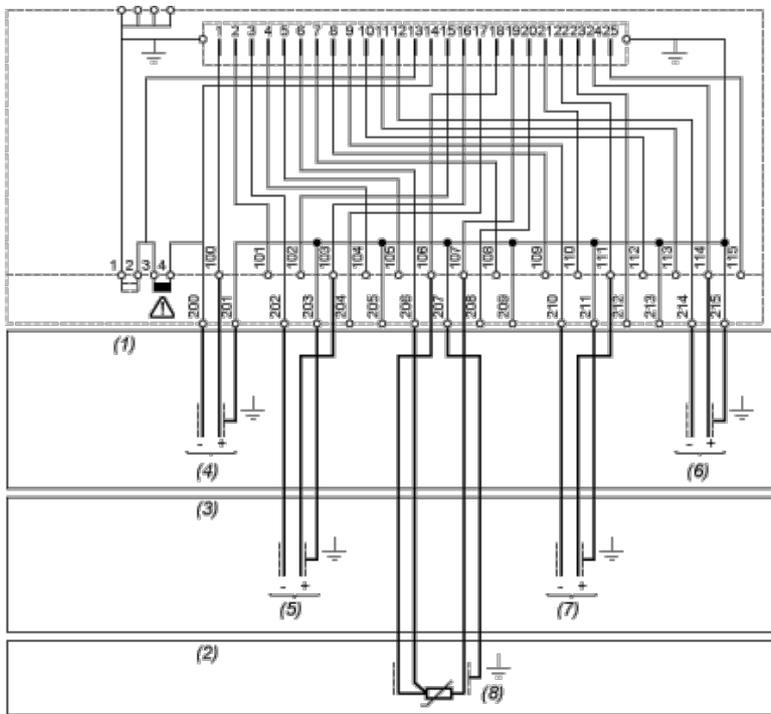

TSXAEY 1600/800  
 TSXAEY 420  
 IRA 1600  
 AEM 160●  
 TSXASY 800

IXA 1600  
 AEM 8●●



- (1) 8 tensione ingresso - 8 tensione uscita
- (2) 8 sonda ingresso PT100
- (3) 8 corrente ingresso - 8 corrente uscita
- (4) Canale via 1
- (5) Canale via 2
- (6) Canale via 8
- (7) Canale via 6
- (8) Canale via 4