

Principale

Gamma prodotto	Controllori programmabili Modicon M340
Tipo di accessori	Rack

Complementare

Numero di slot	6 bus X
Compatibilità prodotto	Alimentazione tensione BMXCPS Processore BMXP34 Modulo I/O Modulo per applicaz. Specifiche
Potenza assorbita	1,5 W
Collegamento elettrico	1 connettore (XBE) modulo di espansione
Tipo di fissaggio	Con 4 viti M6 piastra Con clip guida DIN simmetrica 35 mm Con 4 viti 4.32...6.35 mm pannello
Peso prodotto	0,79 kg


Ambiente

grado di protezione IP	IP20
temperatura ambiente di funzionamento	0...60°C
umidità relativa	10...95% senza condensa
trattamento di protezione	TC

Sostenibilità dell'offerta


Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0612 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Dimensioni

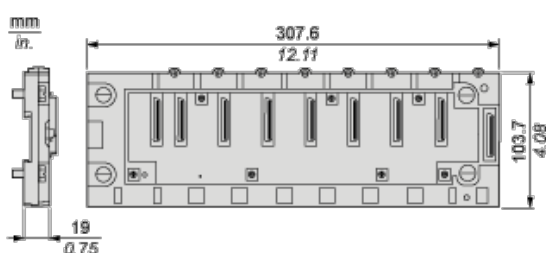

Montaggio del rack in un cabinet

Distanza minima

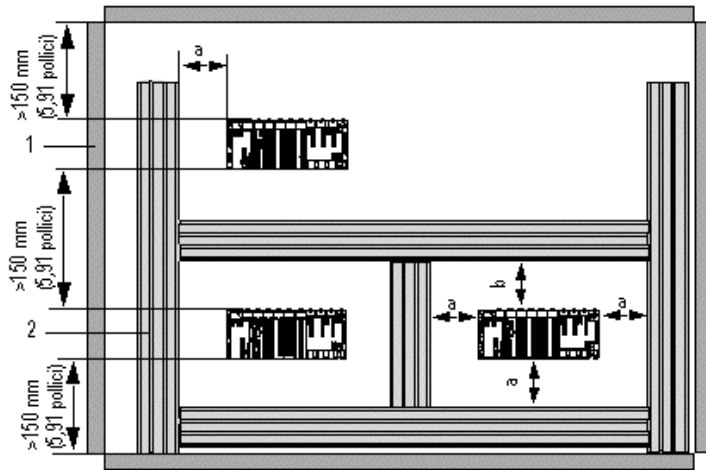

a Maggiore o uguale a 60 mm (2,36 pollici)


a Maggiore o uguale a 80 mm (3,15 pollici)

1 Installazione o intelaiatura

2 Canalina di cablaggio o guida di instradamento cavi


Montaggio e fissaggio dei rack

Montaggio su guida DIN larga 35 mm/1,38 pollici e profonda 15 mm/0,59 pollici con quattro viti HM6



Montaggio su pannelli


Dimensioni in mm/pollici

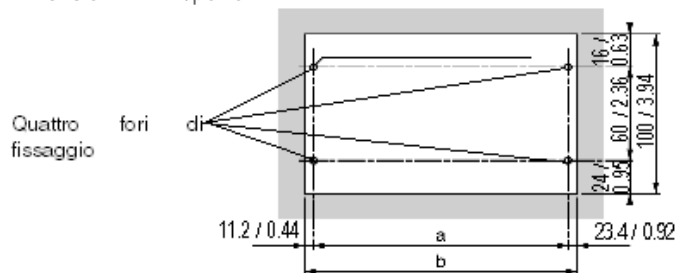

(1) Il diametro dei fori di fissaggio deve consentire l'uso di viti M4, M5, M6 e UNC6.

Rack	a	b	Dimensione del rack e del modulo di estensione
BMXXBP040 e BMXXBP0400H	207,8 mm (8,187 pollici)	242,2 mm (9,543 pollici)	243,4 mm (9,59 pollici)
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	273 mm (10,756 pollici)	307,6 mm (12,12 pollici)	308,8 mm (12,167 pollici)
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	338,2 mm (13,325 pollici)	372,8 mm (14,69 pollici)	374 mm (14,736 pollici)
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	468,6 mm (18,463 pollici)	503,2 mm (19,826 pollici)	504,4 mm (19,873 pollici)

Montaggio su griglie Telequick AM1-PA e AM3-PA

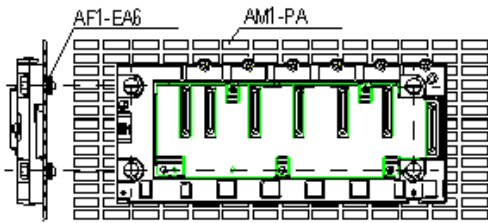

Fissare il rack con quattro viti M4, M5, M6 o UNC6.