

K10H004UCH

Commutatore a camme - 4 POLI - 60° - 10 A - per
Ø16 O 22 MM



Principale

Gamma prodotto	Harmony K
Tipo di prodotto o componente	Interruttore camma completo
Nome componente	K10
Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	10 A
Montaggio prodotto	Montaggio frontale
Tipo di fissaggio	Foro Ø 16 o 22 mm
Tipo testa di commutazione camma	Con piastra anteriore 30 x 30 mm
Tipo di operatore	Nero maniglia
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Senza
Presentazione legenda	Con metallico legenda, 1 - 0 - 2 nero contrassegni
Funzione interruttore a camme	Commutatore
Ritorno	Senza
Posizione spento	Con posizione spento (off)
Numero di poli	4P
Posizioni di commutazione	Sinistra: 0° - 300° Destra: 0° - 60°
Grado di protezione IP	IP20 (blocco contatti) IP65 (testa operativa) conforme a IEC 60529

Complementare


Angolo di commutazione	60 °
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V, grado di inquinamento: 3 conforme a IEC 60947-1
Potenza di impiego nominale in W	1800 W AC-23A, 220/240 V 3 fasi 370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase 750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
Potenza nominale in cv	1 hp a 220/240 V CA, 3 fasi 0.33 hp a 110/120 V CA, 1 fase 0.75 hp a 110/120 V CA, 3 fasi 0.75 hp a 220/240 V CA, 1 fase
Corrente di esercizio nominale CA [I _e]	10 A a 400 V AC-1 10 A a 400 V AC-21A 3 A a 240 V AC-15 6 A a 120 V AC-15
Corrente di esercizio nominale CC [I _e]	10 A a 24 V resistivo carico 0.3 A a 220 V resistivo carico 0.7 A a 110 V resistivo carico
Durata elettrica	100000000 cicli
Protezione contro i cortocircuiti	10 A da cartuccia fusibile, tipo gG
Tensione nominale di tenuta ad impulso [U _{imp}]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta
Collegamento elettrico	Morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 1,5 mm ²
Durata meccanica	1000000 cicli
Larghezza totale CAD	30 mm
Altezza totale CAD	30 mm
Profondità totale CAD	112 mm
Peso prodotto	0,065 kg

Ambiente

Norme	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
certificazioni prodotto	CULus
trattamento di protezione	TC
temperatura ambiente di funzionamento	-20...55°C
temperatura di stoccaggio	-40...70°C
classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536

Cam Switch


Front Mounting by $\varnothing 16$ mm/0.63 in. or $\varnothing 22$ mm/0.87 in. hole

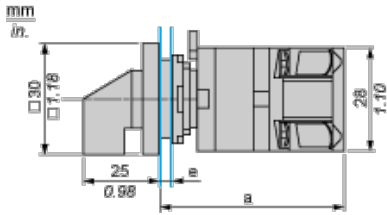

- a 87 mm/3.42 in.
- e support panel thickness: 0.5 mm to 5 mm/0.02 in. to 0.2 in.

Cam Switch


$\varnothing 16$ mm/0.63 in. and $\varnothing 22$ mm/0.87 in. Panel Cut-outs

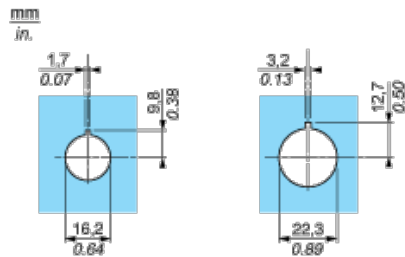


Link Positions (Factory Mounted)

Diagram for 1 to 4-pole Switches


Select the number of poles according to the product characteristics.



Marking




Angular Position of Switch



Switching Program

Diagram for 1 to 4-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics.



- (1) 1-pole
- (2) 2-pole
- (3) 3-pole
- (4) 4-pole

Convention Used for Switching Program Representation



Contact closed



Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions



Sealed assembly for auto-maintain control



Overlapping contacts



Spring return position: for a switching angle of 90° , spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

