Scheda prodotto
Caratteristiche

LXD1R7

Bobina LXD1 - TeSys D - 440V CA 50/60Hz

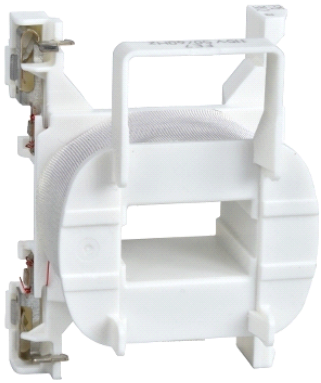

Principale

Gamma	TeSys
Tipo di prodotto o componente	Bobina contattore
Nome abbreviato	LXD1
Tipo circuito di controllo	CA 50/60 Hz
Tensione di comando [Uc]	440 V CA 50/60 Hz
Resistenza media	1993 Ohma 20 °C
Induttanza circuito chiuso	73 H
Compatibilità prodotto	CAD LC1D09...D38 LC1DT20...DT40
Durata meccanica	15 Mcicli
Velocità di funzionamento	3600 cicli/h a <= 60 °C

Complementare

Tecnologia bobina	Senza modulo soppressore integrato
Limiti tensione circuito di controllo	0,3...0,6 Uc a 60 °C diseccitazione 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc a 60 °C operativo 50 Hz 0,85...1,1 Uc a 60 °C operativo 60 Hz
Potenza di spunto in VA	70 VA a 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz 70 VA a 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
Assorbimento potenza di mantenimento VA	7 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 7,5 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Dissipazione di calore	2...3 W a 50/60 Hz

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-5...60°C
peso prodotto	0,07 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0629 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.