Scheda prodotto
Caratteristiche

OVA18048

Exiway Power Control NANO - 2 circuiti - 40 apparecchi (max) - 1500W per 1h

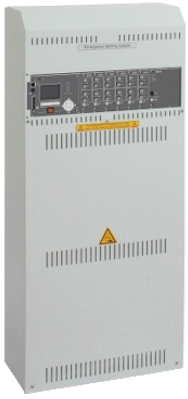

Principale

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway Power Control
Nome abbreviato	Exiway Power Control Nano
Tipo di prodotto o componente	Sistema di alimentazione centralizzato
Numero di circuiti	2
Numero di apparecchi	40
Composizione dispositivo	1 Circuiti
Alimentazione	Permanente Non Permanente

Complementare

Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V 50 Hz
Numero di poli	1P
Tensione di uscita	230 V CA 216 V DC
Potenza nominale in W	1500 W 1 h 6.95 A 500 W 3 h 2.32 A 300 W 8 h 1.39 A
Potenza nominale in VA	2000 VA
Numero di batterie	18 12 V 17 Ah
Tipo display	Display LCD
Protocollo di comunicazione	Ethernet TCP/IP
Supporto porta comunicazione	RS232 RS485
Compatibilità	Modbus
Servizi web	WEB Server
Lingua	Multilingua
Copertura	Copertura (con chiave) da ordinare separatamente
Tipo di batteria	Batteria Pb
Tempo di ricarica	12 H 80% dell'autonomia
Attrezzature fornite	Modulo di commutazione MMO interno Modulo I/O interno Sensore temperatura batteria Interfaccia corrente critica interno
Temperatura ambiente di funzionamento	0...35°C
Materiale	Lamiera di acciaio

Ambiente

colore	Grigio
codice colore	RAL 7035
grado di protezione IP	IP20
modalità di montaggio	A parete A pavimento
classe di isolamento	Classe I
norme di riferimento	EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547 IEC 60364-5-56 EN 50171 EN 50272-2

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

	EN 50172 DIN VDE 0100-718 DIN VDE 0108-100
altezza	1100 mm
larghezza	500 mm
profondità	230 mm
peso prodotto	140 kg