


## RPZF2

Base RPZ - contatto misto - 16 A - < 250V - term. a vite - per relè RXM2

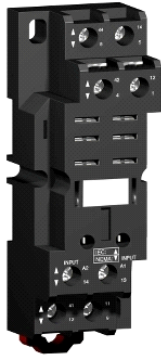

### Principale

Gamma prodotto	Zelio Relay
Tipo di prodotto o componente	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Misto
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RPM (2 OC)
Forma del pin	Piatto
Nome abbreviato	RPZ
Vendita quantità indivisibile	10

### Complementare


Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	15 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V
Coppia di serraggio	< 1 N.m (M3.5 screw(s))
Tipo di fissaggio	Con vite montaggio su pannello Ad aggancio montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm
Simbologia	CE
Larghezza	30 mm
Peso prodotto	0,054 kg

### Ambiente

connessioni - morsetti	- morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 1 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17 - morsetti di fissaggio a vite, solido cavo senza estremità cavo 1 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16
norme di riferimento	IEC 61984
certificazioni prodotto	CSA UL
temperatura di stoccaggio	-40...85°C
temperatura ambiente di funzionamento	-40...55°C
grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
resistenza dielettrica	2500 V


### Dimensioni

mm  
in.

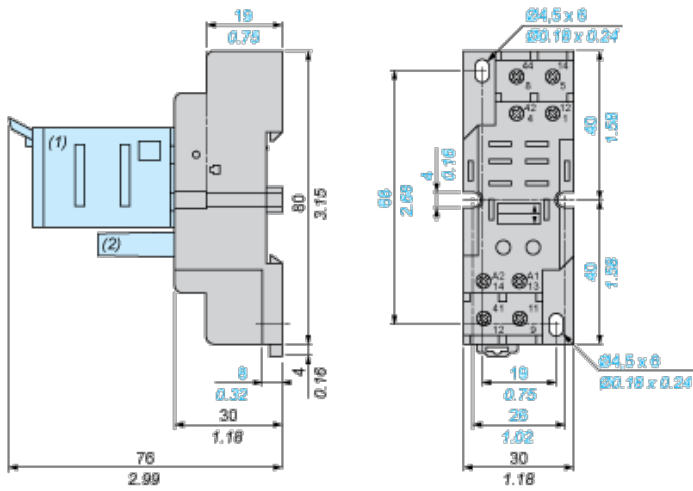

- (1) Relè
- (2) Modulo di protezione
- (3) Morsa di ritenuta

### Schema di cablaggio



I simboli mostrati in blu corrispondono alla marcatura Nema.