

RPZF4

Base RPZ - contatto misto - 16 A - < 250V - term. a vite - per relè RXM4



Principale

Gamma prodotto	Zelio Relay
Tipo di prodotto o componente	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Misto
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RPM (4 OC)
Forma del pin	Piatto
Nome abbreviato	RPZ
Vendita quantità indivisibile	10

Complementare

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	15 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V
Coppia di serraggio	< 1 N.m (M3.5 screw(s))
Tipo di fissaggio	Con vite montaggio su pannello Ad aggancio montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm
Simbologia	CE
Larghezza	50 mm
Peso prodotto	0,094 kg


Ambiente

connessioni - morsetti	- morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 1 x 0,25...2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 - morsetti di fissaggio a vite, solido cavo senza estremità cavo 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
norme di riferimento	IEC 61984
certificazioni prodotto	CSA UL
temperatura di stoccaggio	-40...85°C
temperatura ambiente di funzionamento	-40...55°C
grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
resistenza dielettrica	2500 V

Dimensioni


Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

mm
in.

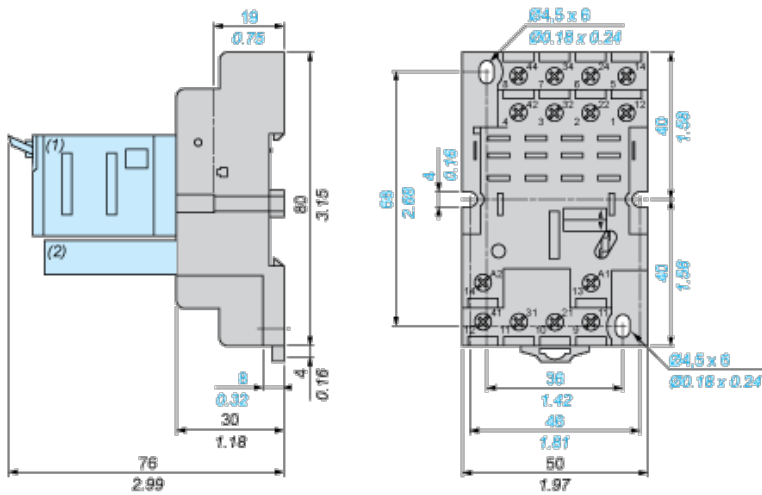

- (1) Relè
- (2) Modulo di protezione
- (3) Morsa di ritenuta

Schema di cablaggio



I simboli mostrati in blu corrispondono alla marcatura Nema.