



## Principale

Gamma prodotto	Zelio Relay
Nome gamma	Relè interfaccia
Tipo di prodotto o componente	Relè estraibile
Nome abbreviato	RXG
Tipo e composizione contatti	1 C/O

## Complementare

LED di stato	Con
Materiale contatti	Lega d'argento (AgSnO <sub>2</sub> In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
Resistenza contatto	100 mOhm
Corrente termica convenzionale in cassetta [I <sub>the</sub> ]	10 A (temperature : -40...55°C)
Corrente nominale di impiego [I <sub>e</sub> ]	10 A a 30 V DC conforme a UL 10 A a 30 V DC conforme a IEC 10 A a 250 V AC conforme a IEC 10 A a 250 V AC conforme a UL
Massima tensione di commutazione	250 V CA 30 V DC
Corrente di carico	10 A a 250 V CA
Massima capacità di commutazione	2500 VA
Capacità di commutazione minima	500 mW a 100 mA, 5 V DC
Tasso di funzionamento	<= 18000 cicli/ora a vuoto <= 1800 cicli/ora sotto carico
Coefficiente di utilizzo	20 %
Durata meccanica	10000000 cicli
Durata elettrica	100000 cicli per NO resistivo carico a 55°C 100000 cicli per NC resistivo carico a 55°C
Tensione nominale di isolamento [U <sub>i</sub> ]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL 300 V conforme a CSA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [U <sub>imp</sub> ]	6 kV per 1,2/50 µs
Resistenza dielettrica	5000 V CA (isolamento rinforzato tra bobina e contatto) 1000 V CA (micro interruzione tra contatti)
Resistenza	1100 Ohm +/- 10 %
Resistenza di isolamento	1000 MΩ a 500 V DC
Posizione di montaggio	Qualunque posizione
Soglia tensione di ricaduta	>= 0,1 U <sub>c</sub> DC
Classe di isolamento	Classe F
Tempo di funzionamento	20 ms
Tempo di reset	20 ms
Tensione di comando [U <sub>c</sub> ]	24 V CC
Dati di affidabilità sicurezza	B10d = 100000
Colore coperchio	Standard
Tipo di comando	Pulsante di test piombabile
Segnalazione locale	Bandiera
Peso prodotto	0,02 kg

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Tipologia del prodotto	Prodotto completo
------------------------	-------------------


## Ambiente

resistenza alle vibrazioni	3 gn (f = 10...150 Hz), ampiezza +/-0,75 mm (in funzionamento) 5 gn (f = 10...150 Hz), ampiezza +/-0,75 mm (non in funzione)
grado di protezione IP	IP40
resistenza agli shock	20 gn in funzionamento 100 gn non in funzione
categoria di protezione	RT I
norme di riferimento	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 61810-1
certificazioni prodotto	CE CSA RoHS UL REACH EAC -
grado di inquinamento	2
categoria di sovratensione	III
temperatura di stoccaggio	-40...85°C
temperatura ambiente di funzionamento	-40...70°C
umidità relativa	10...85%
valore di coppia	0.8 N.m


## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1426 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

## Dimensioni

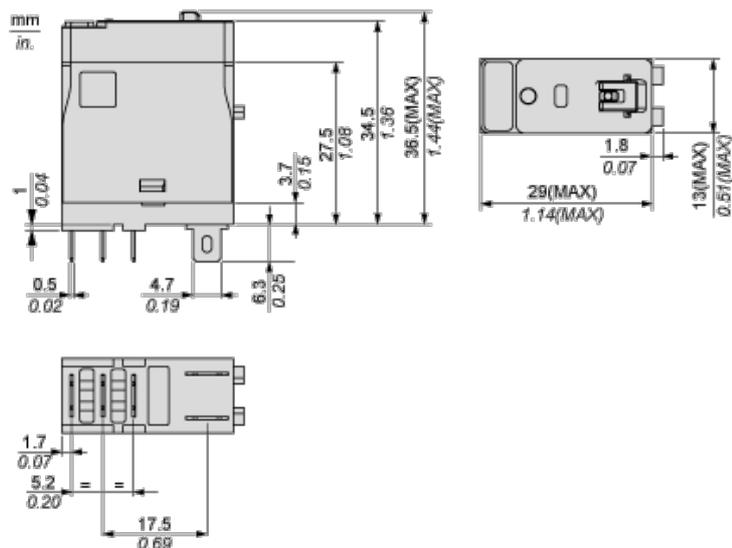


## Schema di cablaggio

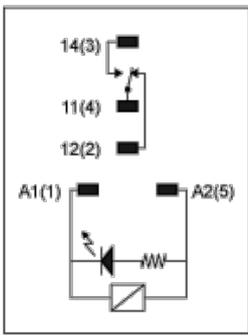

## Curve prestazioni


### Capacità di commutazione massima



- X: Tensione di commutazione (V)  
 Y: Corrente di commutazione (A)  
 (1) Carico resistivo AC  
 (2) Carico induttivo AC  $\cos(\varnothing)=0.4$   
 (3) Carico resistivo DC  
 (4) Carico induttivo DC ( $L/R=7\text{ms}$ )

### Durata prevista


Carico resistivo



- X: Corrente di contatto (A)  
 Y: Numero cicli operativi

### Durata prevista

Carico induttivo




- X: Corrente di contatto (A)  
 Y: Numero cicli operativi

**NOTA:** Queste sono curve tipiche, la durata effettiva dipende dal carico, dall'ambiente, dal ciclo di lavoro, ecc.

### Campo operativo bobina

### Campo operativo bobina DC rispetto a temperatura ambiente

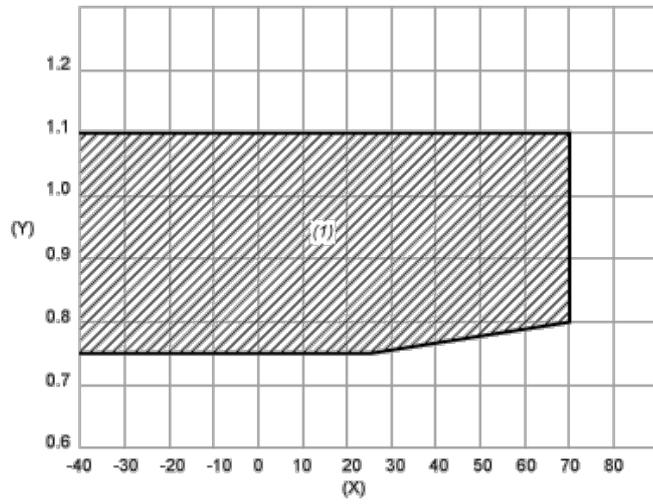

X: Temperatura ambiente (°C)

Y: Tensione bobina (U/Uc)

(1) Area campo operativo consentito