



Principale

Gamma prodotto	Zelio Relay
Tipo di prodotto o componente	Relè statico
Nome abbreviato	SSM
Numero di vie	1
Numero di fasi della rete	1 fase

Complementare

Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica
Corrente nominale [In]	12 A
Tensione di uscita	48...600 V CA
Tensione di comando [Uc]	90...140 V CA
Tipo e composizione contatti	1 NO
Coppia di serraggio	Input : 0.5...0.8 N.m Output : 0.5...0.8 N.m
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite : 1 x 0,3...1 x 1,5 mm ² , (AWG 22...AWG 16) per ingresso Morsetti a vite : 1 x 0,3...1 x 2,5 mm ² , (AWG 22...AWG 14) per uscita
Squilibrio capacità	<= 10 pF per ingresso/uscita
Resistenza di isolamento	1000 MΩ a 500 V DC
Segnalazione locale	LED verde per stato ingresso
Tensione minima di commutazione	90 V CA acceso
Massima tensione di commutazione	10 V CA spento
Limiti corrente ingresso	3...5 mA
Tipo uscita statica	Commutazione zero di tensione Uscita SCR
Corrente di carico	0,00015...12 A
Massima tensione assoluta	1200 V
Sovracorrente	<= 715 A per 16.6 ms <= 750 A per 20 ms
Caduta di tensione massima	<= 1,3 V on-state
Potenza motore in hp	0.33 hp a 40 °C 240 V AC
I ² t max per fusione	2560 A ² s per 10 ms a 50 Hz half cycle 2330 A ² s per 8.33 ms a 60 Hz half cycle
Massima corrente di dispersione	<= 0,2 mA off-state
DV/dt	500 V/μs off-state alla massima tensione
Tempo di risposta	0,5 cicli acceso 30 ms spento
Fattore di potenza (cos φ)	>= 0.5 con carico massimo
Categoria di sovratensione	III
Larghezza	18 mm
Altezza	90,3 mm
Profondità	83,7 mm
Peso prodotto	0,09 kg


Ambiente

ritardo di fiamma	V0 conforme a UL 94
resistenza dielettrica	4 kV CA per ingresso/uscita 4 kV CA per input or output to case
grado di inquinamento	2
norme di riferimento	IEC 61000 IEC 60950-1 IEC 62314
certificazioni prodotto	CSA UL REACH
simbologia	CE
grado di protezione IP	IP20
temperatura ambiente di funzionamento	-30...80°C
temperatura di stoccaggio	-30...100°C


Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1328 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Dimensioni

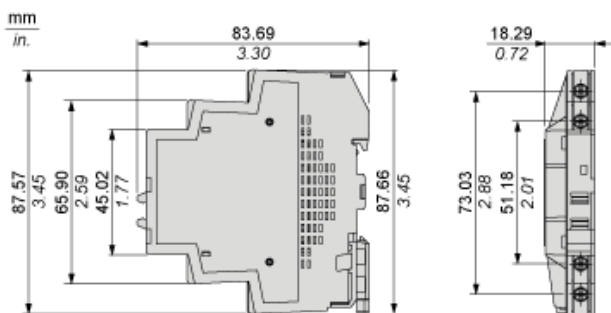

Curve di declassamento

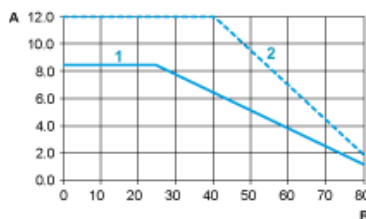

A: Corrente di carico (Amperes)

B: Temperatura ambiente (°C)

1 : Unità multiple, senza lo spazio minimo tra i componenti

2 : Unità singola installata, distanza adiacente ai componenti più di 18 mm