



## Principale

Gamma prodotto	Zelio Relay
Tipo di prodotto o componente	Relè statico
Nome abbreviato	SSM
Numero di vie	2
Numero di fasi della rete	2 fasi

## Complementare

Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica
Corrente nominale [In]	6 A
Tensione di uscita	48...600 V CA
Tensione di comando [Uc]	4...32 V CC
Tipo e composizione contatti	2 NO
Coppia di serraggio	Input : 0.5...0.8 N.m Output : 0.5...0.8 N.m
Conessioni - morsetti	Morsetti a vite : 1 x 0,3...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> , (AWG 22...AWG 16) per ingresso Morsetti a vite : 1 x 0,3...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> , (AWG 22...AWG 14) per uscita
Squilibrio capacità	<= 10 pF per ingresso/uscita
Resistenza di isolamento	1000 MΩ a 500 V DC
Segnalazione locale	LED verde per stato ingresso
Tensione minima di commutazione	4 V CC acceso
Massima tensione di commutazione	1 V CC spento
Limiti corrente ingresso	14...16.87 mA
Tipo uscita statica	Commutazione zero di tensione Uscita SCR
Corrente di carico	0,15...6 A
Massima tensione assoluta	1200 V
Sovracorrente	<= 715 A per 16.6 ms <= 750 A per 20 ms
Caduta di tensione massima	1,3 V on-state
Potenza motore in hp	0.16 hp a 40 °C 240 V AC
I <sup>2</sup> t max per fusione	2560 A <sup>2</sup> s per 10 ms a 50 Hz half cycle 2330 A <sup>2</sup> s per 8.33 ms a 60 Hz half cycle
Massima corrente di dispersione	<= 0,25 mA off-state
DV/dt	500 V/μs off-state alla massima tensione
Tempo di risposta	0,5 cicli acceso 0,5 cicli spento
Fattore di potenza (cos φ)	>= 0.5 con carico massimo
Categoria di sovratensione	III
Larghezza	18 mm
Altezza	90,3 mm
Profondità	84,4 mm
Peso prodotto	0,09 kg


## Ambiente

ritardo di fiamma	V0 conforme a UL 94
resistenza dielettrica	2.5 kV CA per ingresso/uscita 2.5 kV CA per input or output to case
grado di inquinamento	2
norme di riferimento	IEC 61000 IEC 60950-1 IEC 62314
certificazioni prodotto	CSA UL REACH
simbologia	CE
grado di protezione IP	IP20
temperatura ambiente di funzionamento	-30...80°C
temperatura di stoccaggio	-30...100°C


## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1328 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

## Dimensioni

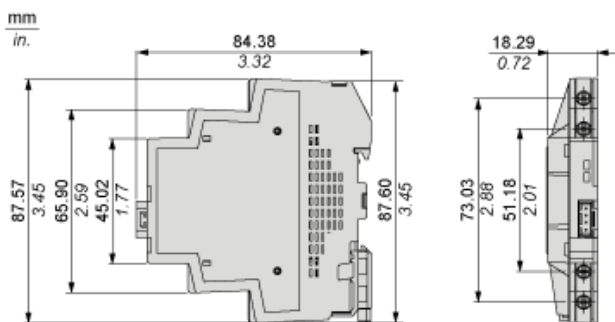

## Curve di declassamento

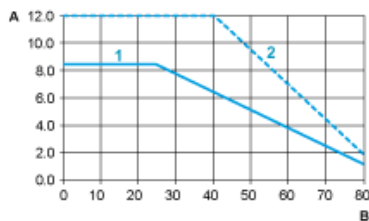

A: Corrente di carico (Amperes)

B: Temperatura ambiente (°C)

1: Unità multiple, senza lo spazio minimo tra i componenti

2: Unità singola installata, distanza adiacente ai componenti più di 18 mm