



### Principale

Gamma prodotto	Controllori programmabili Modicon TSX Micro
Tipo di prodotto o componente	Modulo di ingresso digitale
Numero ingressi digitali	32 morsettiere a vite
Tensione ingresso digitale	19...30 V 24 V CC positiva o negativa
Corrente ingresso digitale	7 mA
Limiti tensione in ingresso	< 5 V allo stato 0 >= 11 V allo stato 1
Stato corrente 0 garantito	<= 2 mA
Stato corrente 1 garantito	>= 6 mA
Impedenza d'ingresso	3,4 Ohm
Tempo di risposta	0.1...7.5 ms dallo stato 1 allo stato 0 0.1...7.5 ms dallo stato 0 allo stato 1

### Complementare

Norme di riferimento	IEC 1131-2 Tipo 2
Compatibilità ingresso	Sensore di prossimità cavo 2/3 PNP/NPN
Tipo ingresso digitale	Corrente sink
Assorbimento di corrente	254 mA positivo
Tensione di isolamento	1500 V AC 1 s

### Ambiente


peso prodotto	0.29 kg
---------------	---------

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Will not be Compliant

## Sensors/Inputs Connections

### Wiring Diagram

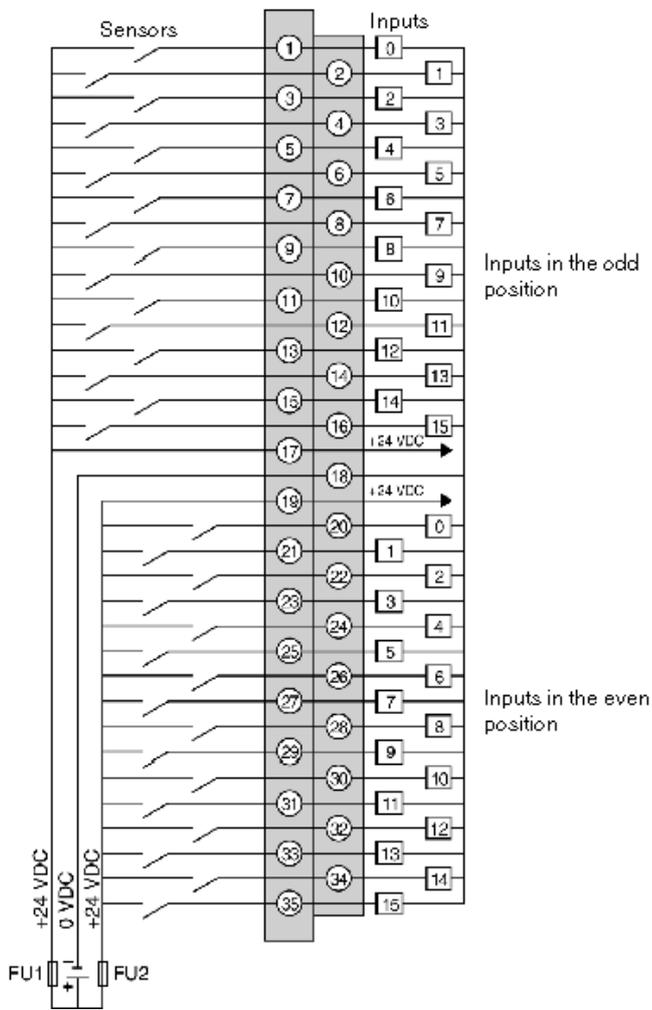

FU1 and FU2 = 0.5A rapid fusion fuses.