



Principale

Gamma prodotto	Controllori programmabili Modicon Premium
Categoria accessori	Accessori di comunicazione
Tipo di accessori	PCMCIA card
Compatibilità prodotto	TSX37-21/22 TSXSCY21601
Accessori / destinazione elementi	Coprocessore Atrium Processore Premium

Complementare

Tipo di memoria	Scheda PCMCIA tipo III
Interfaccia fisica	RS485
Compatibilità	Modalità caratteri Modbus Uni-Telway
Assorbimento di corrente	150 mA 5 V CC
Peso prodotto	0,105 kg

Ambiente


trattamento di protezione	Trattamento "conformal coating" Humiseal 1A33
---------------------------	---

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0950 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile


Collegamento alla rete Uni-Telway

Collegamento tramite scatola di giunzione TSXSCA50 T

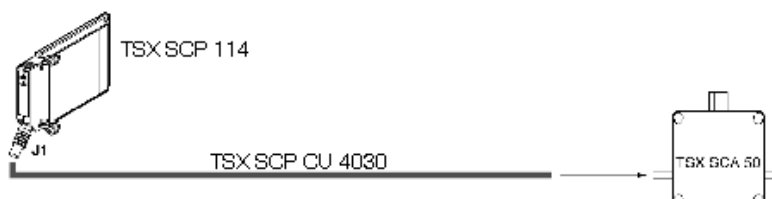


NOTA: Il dispositivo di derivazione configura il sistema di cablaggio della scheda.

Collegamento tramite scatola di giunzione TSXSCA62 Y

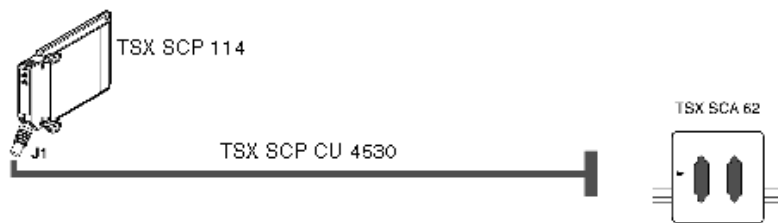

Collegamento del bus ModBus

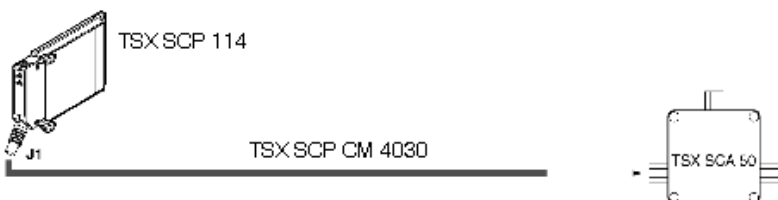

Connessione collegamento asincrono multiprotocollo

Accessori di cablaggio

Il collegamento della scheda PCMCIA in modalità Character non richiede accessori specifici.

Il collegamento della scheda PCMCIA a una rete RS 485 o RS 422 richiede un cavo **TSXSCPCX4030** (3 m/9,84 ft).

Nella seguente illustrazione viene mostrata la scheda PCMCIA collegata in modalità point-to-point a un tipo di stazione VAX del dispositivo standard RS 422A.

