



Principale

Gamma prodotto	Lexium 32i
Tipo di prodotto o componente	Connector module
Categoria accessori	Accessori di collegamento
Collegamento elettrico	Connettore industriale

Complementare


Compatibilità prodotto	Unità di controllo LXM32i EtherCAT Unità di controllo LXM32i Profinet
Accessori / destinazione elementi	Motor BMI with drive control unit Lexium 32i
Compatibilità gamma	Lexium 32i
Interfaccia di comunicazione	EtherCAT Profinet
Tipo ingresso/uscita	4 ingressi digitali
Logica ingresso digitale	Sorgente
Funzione di sicurezza	STO (safe torque off)
Peso prodotto	0,22 kg

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1301 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Connection of I/O Module for EtherCAT with Industrial Connectors

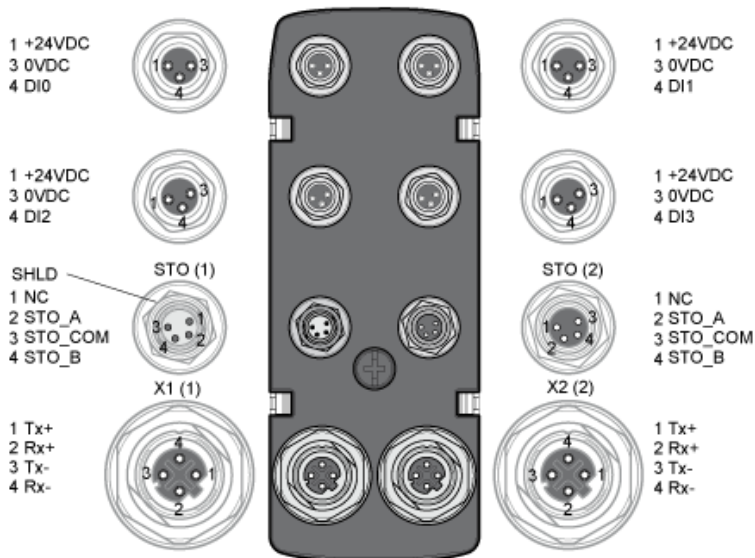

- (1) IN
- (2) OUT

Signal	Meaning
+24VDC	24 V signal power supply
0VDC	Reference potential to +24VDC
DI0	Digital input 0
DI1	Digital input 1
DI2	Digital input 2
DI3	Digital input 3
STO_A	Safety function STO
STO_COM	Reference potential for safety function STO
STO_B	Safety function STO
SHLD	Shield (grounded internally)
Tx+	Ethernet transmit signal +
Tx-	Ethernet transmit signal -
Rx+	Ethernet receive signal +
Rx-	Ethernet receive signal -
NC	Not connected