



Principale

Gamma prodotto	Lexium 32i
Tipo di prodotto o componente	Connector module
Categoria accessori	Accessori di collegamento
Collegamento elettrico	Connettore scheda circuito stampato

Complementare


Compatibilità prodotto	Drive control unit LXM32i EtherCAT
Accessori / destinazione elementi	Motor BMI with drive control unit Lexium 32i
Compatibilità gamma	Lexium 32i
Interfaccia di comunicazione	EtherCAT
Tipo ingresso/uscita	4 ingressi digitali + 2 uscite digitali
Logica ingresso digitale	Pozzo Sorgente
Funzione di sicurezza	STO (safe torque off)
Peso prodotto	0,238 kg

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1301 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Connection of I/O Module for EtherCAT with Terminals

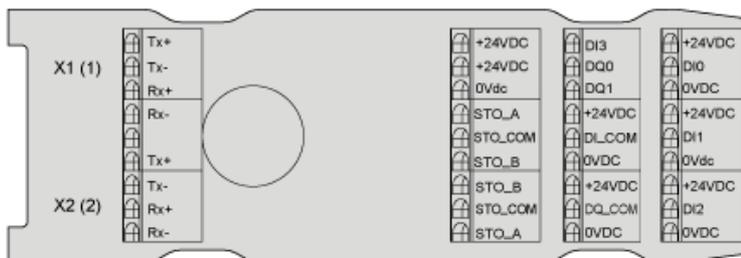

- (1) IN
(2) OUT

Signal	Meaning
+24VDC	24 V signal power supply
0VDC	Reference potential to +24VDC

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

DI0	Digital input 0
DI1	Digital input 1
DI2	Digital input 2
DI3	Digital input 3
DQ0	Digital output 0
DQ1	Digital output 1
DI_COM	Reference potential for digital inputs
DQ_COM	Reference potential for digital outputs
STO_A	Safety function STO
STO_COM	Reference potential for safety function STO
STO_B	Safety function STO
SHLD	Shield (grounded internally)
Tx+	Ethernet transmit signal +
Tx-	Ethernet transmit signal -
Rx+	Ethernet receive signal +
Rx-	Ethernet receive signal -
NC	Not connected