



Principale

Gamma prodotto	Harmony XAP
Tipo di prodotto o componente	Stazione di controllo die-cast vuota
Nome abbreviato	XAPM
Applicazione prodotto	Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Dim. piastra frontale prodotto	80 x 175 mm
Profondità utilizzabile	74.5 mm
Numero di fori	3 fori
Colore base della cassetta	Blu
Colore coperchio	Blu
Materiale	Lega di zinco
Entrata cavo	1 foro con otturatore per pressacavo <= 18 mm 1 foro senza otturatore per pressacavo <= 18 mm
Montaggio dispositivo	Filoghiera
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529 IP69K IP69 conforme a NF C 20-010


Complementare

Numero di file verticali	1
Peso prodotto	1145 kg

Ambiente

trattamento di protezione	TC
temperatura di stoccaggio	-40...70°C
temperatura ambiente di funzionamento	-40...70°C
categoria di sovratensione	Classe I conforme a NF C 20-030 Classe I conforme a IEC 60536

Dimensions and Fixing

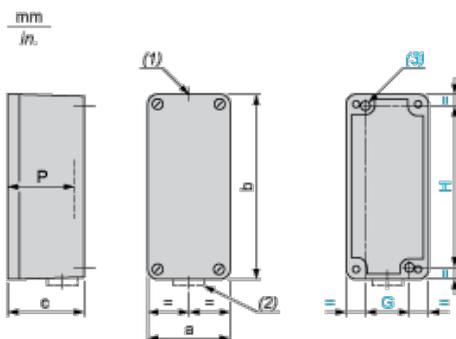

- (1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 18 mm/0.71 in. maximum clamping capacity
- (2) 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.23 in.), for cable gland with 118 mm/0.71 in. maximum clamping capacity
- (3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.78 in.


P Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.										

80	3.15	175	6.89	77	3.03	50	1.97	160	6.30	74.5	2.93
----	------	-----	------	----	------	----	------	-----	------	------	------

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions



b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.