

XS4P08MA230

Sens. induttivo XS4 M8 - L 50 mm - PPS - Sn 2,5 mm - 24...240V CA/CC - Cavo 2 m



Principale

Gamma prodotto	OsiSense XS
Nome gamma	Utilizzo generico
Tipo di sensore	Sensore di prossimità induttivo
Applicazione	-
Nome del sensore	XS4
Forma del sensore	Cilindrico M8
Dimensioni	50 mm
Tipo di corpo	Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo	Montaggio a incasso non possibile
Materiale	Plastica
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipologia di cablaggio	2 fili
Distanza di rilevamento nominale	2.5 mm
Funzione uscita digitale	1 NO
Tipo di circuito uscita	CA/CC
Collegamento elettrico	Cavo
Lunghezza cavo	2 m
Tensione alimentazione nominale [Us]	24...240 V CA/CC, 50/60 Hz
Capacità di commutazione in mA	5...100 mA CA/CC
Grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529

Complementare

Tipo di filetto	M8 x 1
Superficie di rilevamento	Frontale
Materiale parte frontale	PPS
Materiale contenitore	PPS
Zona di funzionamento	0...2 mm
Corsa differenziale	1...15% di Sr
Composizione cavi	2 x 0,11 mm ²
Materiale isolamento fili	PvR
LED di stato	1 LED (giallo) per stato uscita
Limiti della tensione di alimentazione	20...264 V CA/CC
Corrente residua	<= 0.6 mA (stato aperto)
Frequenza di commutazione	<= 25 Hz (CA) <= 3000 Hz (DC)
Caduta di tensione massima	<= 5.5 V (chiuso)
Ritardo alla disponibilità	<= 40 ms
Ritardo all'azione	<= 0,2 ms
Ritardo al rilascio	<= 0,2 ms
Simbologia	CE
Lunghezza filettata	40 mm
Altezza	8 mm
Lunghezza	50 mm
Peso prodotto	0.03 kg

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.


Ambiente

certificazioni prodotto	CCC CSA UL Ecolab
temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
temperatura di stoccaggio	-40...85°C
resistenza alle vibrazioni	25 gn, ampiezza: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
resistenza agli shock	50 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0843 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile


Dimensioni

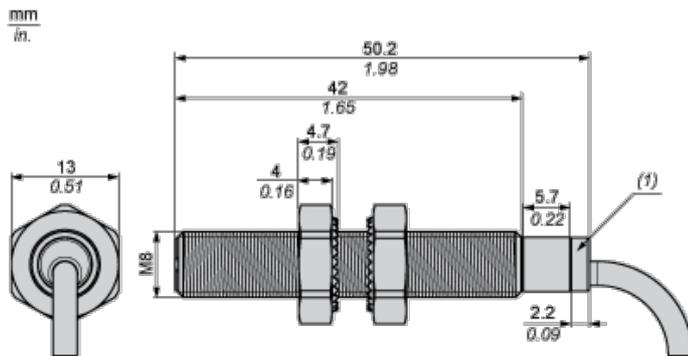

(1) LED

Distanze minime di montaggio


Affiancati



e (1) 10 mm / 0,39 in.

≥


Affacciati



e (2) 30 mm / 1,18 in.

≥


Affacciato ad un oggetto metallico



e (3) 7,5 mm / 0,30 in.

IV


Montato su supporto metallico



$d \geq 24 \text{ mm} / 0,94 \text{ in.}$

$h \geq 5 \text{ mm} / 0,20 \text{ in.}$

Montaggio

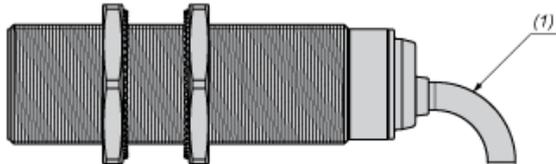


(1) Piegatura cavo: 4 x diametro cavo esterno

Schemi di cablaggio

Bifilare CA o CC

Uscita NO



BU: Blu

BN: Marrone