

## PAQUETE DE VENTILADOR SOPLADOR



### CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA

Componente reconocido por UL; archivo núm. E61997

EIA RS-310-D

Certificado por CSA  
(solo motor del soplador)

### APLICACIÓN

En aplicaciones en gabinetes o racks de 19 pulg., el paquete de ventilador soplador provee la máxima cantidad de aire refrigerante en la menor cantidad de espacio, utilizando alimentación monofásica de 115 voltios CA, 60/50 hercios. Diseñado para 20,000 horas de funcionamiento continuo al alimentarse de manera correcta.

### CARACTERÍSTICAS

- La rejilla de entrada se sujeta con dos tuercas manuales fáciles de quitar
- Filtro de aluminio lavable
- Soplador balanceado estáticamente, alimentado por un motor monofásico
- El motor tiene protección térmica y es enfriado por la entrada de aire forzado

- El motor de inducción de transmisión directa contiene cojinetes esféricos de lubricación permanente
- El lubricante brinda protección de -20 F a 298 F (-29 C a 148 C)
- Los componentes giratorios están suspendidos de bases amortiguadoras de neopreno
- Cable de alimentación de tres conductores (cinco pies de longitud)
- La unidad se autoporta con bridas de acero calibre 16 con cortes EIA RS-310-D.
- Para su instalación se requiere un paquete de rejilla y filtro (número de catálogo AEXGR275) que se ordena por separado

### ESPECIFICACIONES

- Estructura de acero calibre 16

### ACABADO

- La estructura del soplador tiene acabado de esmalte negro.
- Rejilla de acero inoxidable cepillado




### ACCESORIOS

Rejilla de extractor y filtro para paquete de soplador  
Adhesivo para filtro  
Interruptores de control de temperatura




### Información de desempeño Paquete de ventilador soplador

NÚMEROS DE CATÁLOGO	
	ADB275
DATOS ELÉCTRICOS	
<b>Voltaje certificado</b>	<b>115</b>
Frecuencia	50/60
Flujo de aire libre (CFM)	230/275
RPM	2580/3100
Máxima corriente nominal (Amps)	1.2
Consumo de energía (Watts)	84
NIVEL DE SONIDO	
Presión del sonido (dBA)	56
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD	
Peso (lb./kg)	15/7
NÚMEROS DE CATÁLOGO DE LA REJILLA DEL EXTRACTOR	
Número de catálogo	AEXGR275

Paquete de ventilador soplador

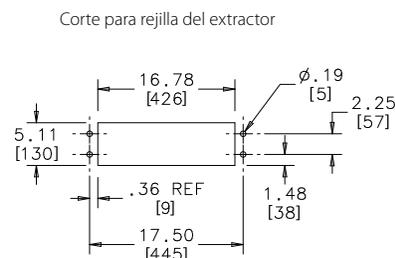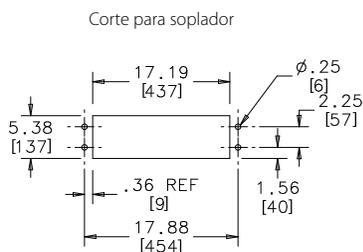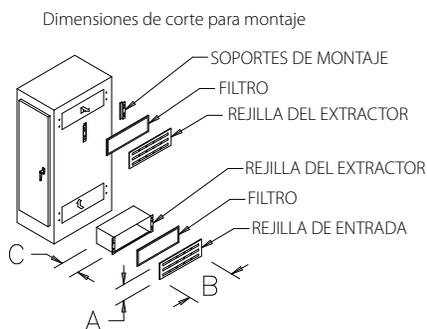

87541398

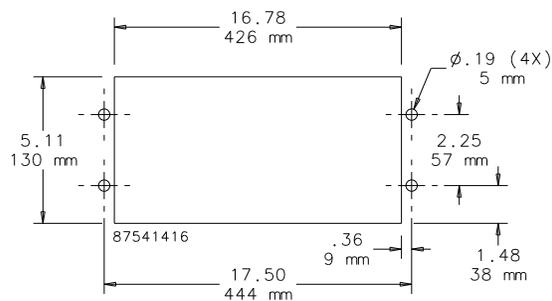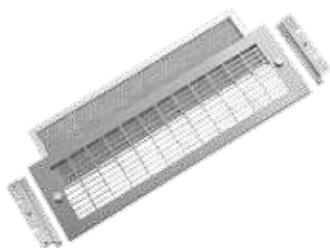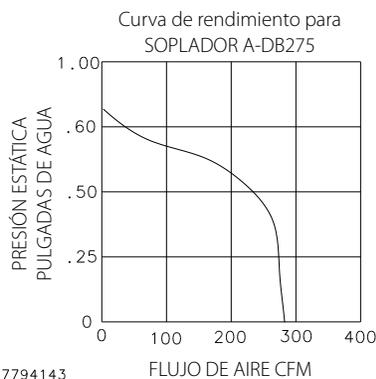

DIMENSIONES DEL CORTE

AEXGR275

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD

Dimensiones H x W (pulg./mm)	5.75/146 x 19.00/483
Tamaño del filtro (pulg./mm)	4.98/126 x 16.56/421

ACCESORIOS

Filtros de reemplazo:	
Número de catálogo	AFLTR275AL
Descripción	Reemplazo del filtro de aluminio [5 en cada paquete]