



Principale

Gamma prodotto	Controllori programmabili Modicon Quantum
Tipo di prodotto o componente	Modulo TCP/IP rete Ethernet
Concetto	Transparent Ready
Server web	Classe B30
Servizi web	Data Editor (via PC terminal) Diagnostica con pagine web predefinite Rack viewer
Servizio di comunicazione	Gestione ampiezza di banda Server FDR Global data Scansione I/O Messaggeria Modbus TCP Gestione rete SNMP
Compatibilità	Modbus Ethernet TCP/IP
Interfaccia fisica	MT/RJ 100BASE-FX fibra ottica RJ45 10BASE-T/100BASE-TX doppino intrecciato
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s

Complementare

Ridondanza	Si architettura ridondante Hot standby
Alimentazione	Mediante alimentaz del rack
Simbologia	CE
Segnalazione locale	1 LED velocità di trasmissione dati 10 Mbps o 100 Mbps (10MB/100MB) 1 LED rilevamento collisione (Coll) 1 LED modalità di download (Kernel) 1 LED guasto modulo Ethernet (Fault) 1 LED stato rete Ethernet (RUN) 1 LED modalità full-duplex (Fduplex) 1 LED modulo pronto (pronto) 1 LED rete attiva (collegamento) 1 LED rack attivo (Active) 1 LED attività di trasmissione/ricezione (TxAct/RxAct)
Assorbimento di corrente	750 mA 5 V CC
Formato del modulo	Standard
Peso prodotto	0,345 kg

Ambiente


grado di protezione IP	IP20
certificazioni prodotto	CUL UL 508
norme di riferimento	CSA C22.2 No 142 FM Class 1 Division 2
resistenza alle scariche elettrostatiche	4 kV contatto IEC 801-2 8 kV in aria IEC 801-2
resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
temperatura ambiente di funzionamento	0...60°C
temperatura di stoccaggio	-40...85°C
umidità relativa	95 % senza condensa
altitudine di funzionamento	<= 4500 m

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0827 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

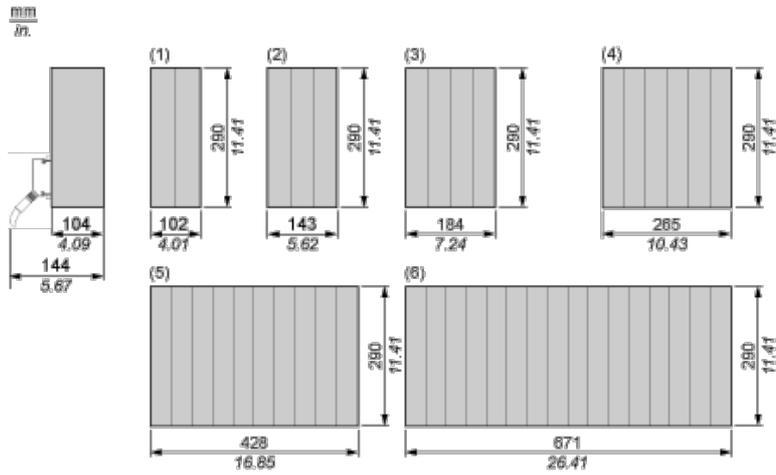

- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots