Scheda prodotto
Caratteristiche

RSZE1S35M

Base RSZ - contatto separato - -12 A - < 300 VAC - connettore a vite

Principale

Gamma prodotto	Zelio Relay
Tipo di prodotto o componente	Presa
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RSB (1 C/O)
Forma del pin	Piatto
Nome abbreviato	RSZ
Vendita quantità indivisibile	10

Complementare

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	12 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V CA
Coppia di serraggio	< 0.8 N.m (M3 screw(s))
Tipo di fissaggio	Con vite montaggio su pannello Ad aggancio montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm
Simbologia	CE
Larghezza	15,5 mm

Ambiente

connessioni - morsetti	Connettori a vite, flessibile cavo con estremità cavo 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² / AWG 22...AWG 14 Connettori a vite, flessibile cavo con estremità cavo 2 x 0,25...2 x 1 mm² / AWG 22...AWG 17 Connettori a vite, solido cavo senza estremità cavo 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 Connettori a vite, solido cavo senza estremità cavo 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
norme di riferimento	IEC 61984
certificazioni prodotto	CSA UL
temperatura di stoccaggio	-40...85°C
temperatura ambiente di funzionamento	-25...85°C
grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
resistenza dielettrica	2500 V

Dimensioni

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

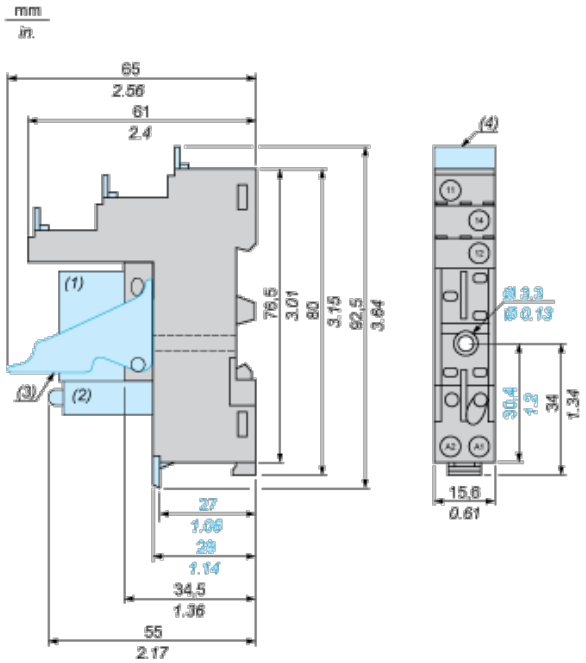

(1) Relè
(2) Modulo di protezione
(3) Morsa di ritenuta
(4) Legenda

Schema di cablaggio